

Perfiles de Protección Flexiform

Ventajas y Beneficios


Los perfiles de protección flexible FLEXIFORM, son aplicados sobre los cantos de las chapas, ajustándose firme y fácilmente sin necesidad de adhesivos. El perfil, una vez colocado, proporciona una eficaz y preventiva protección.

Aplicación

Los Perfiles de Protección Flexiform, son usados como protección de cables y mangueras que pasan a través de afilados taladros o cantos vivos.



Óptima protección de cables o mangueras sobre bordes afilados.

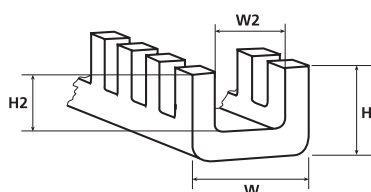

Perfil de Protección Flexiform

Datos del Material

RoHS	Material	Poliamida 6 (PA6)
	Temp. Trabajo	-60 °C a +95 °C continuos, (+130 °C en 200 h)
	Flamabilidad	libre de halógenos



Datos del Material

RoHS	Material	Politetrafluoroetileno (PTFE)
	Temp. Trabajo	-60 °C a +260 °C continuos, (+350 °C en 200 h)
	Flamabilidad	Ignifugo
	Certificación	PAN 6480-A

Datos del Material

RoHS	Material	Polietileno (PE)
	Temp. Trabajo	-30 °C a +80 °C en continuos, (+120 °C hasta 200 h)
	Flamabilidad	libre de halógenos

