



HelaCon Releasable

Conectores Rápidos




Conector Rápido – Para todo tipo de cables



Para Cables Rígidos: presione sin necesidad de levantar la patilla de bloqueo.



Para Cables Flexibles: levante la patilla de bloqueo.




Conectores Rápidos - Para Todo Tipo de Cables

HelaCon Releasable

Los conectores HelaCon Releasable se utilizan para la conexión de todo tipo de cables e hilos en el campo de la instalación eléctrica. Los conectores se pueden usar en todo tipo de cajas de conexión, ya sea de empotrar o de superficie. HelaCon ofrece la mejor solución posible cuando se requiere un procesamiento conveniente con la máxima seguridad.

Características y Beneficios

- Conector universal push-in (por presión) para cables rígidos, semi-rígidos y flexibles
- Para cables rígidos no es necesario levantar la patilla de bloqueo
- Conector de tamaño compacto
- Válido para cables de : 0,2 a 2,5 mm²
- Toma de pruebas en la parte inferior
- Re-utilizable totalmente. No requiere el uso de herramientas
- Para una conexión apropiada que se puede comprobar visualmente a través de su carcasa transparente
- Aplicación, instalación y mantenimientos seguros

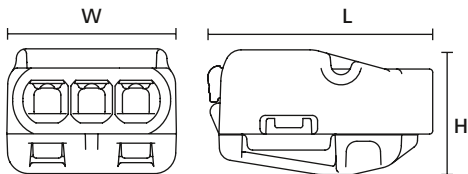

HelaCon Releasable, vista frontal

HelaCon Releasable, vista lateral



HelaCon Releasable, disponibles en 2,3 y 5 polos.

MATERIAL	Policarbonato (PC)
Corriente Max	24 A
Tensión Max	450 V
Sección de Cable (VDE)	0,2 a 2,5 mm ² en todo tipo de cables
Largo de Pelado	10 mm
Flamabilidad	UL94 V0
Temp. Trabajo	-30 °C a +85 °C




TIPO	Dibujo	Color	Ancho (W)	Alt. (H)	Long. (L)	Contenido	Código
HCR-2		Transparente (CL)	11,9	11,7	21,1	100 Pzas	148-90043
HCR-3		Transparente (CL)	16,1	11,7	21,1	75 Pzas	148-90044
HCR-5		Transparente (CL)	24,5	11,7	21,1	50 Pzas	148-90045

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Largo de pelado de 10 mm marcado en el conector.

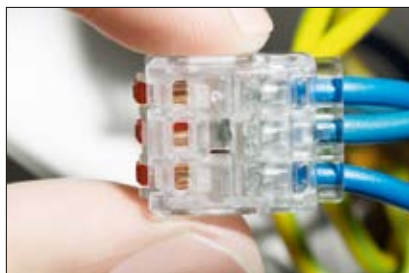

Control visual después de la instalación de los cables.



Toma de tensión en la parte inferior del conector.



¡Nota! No todos los productos listados cumplen con estas aprobaciones. Por favor consulte nuestra web para revisar las últimas aprobaciones.



HellermannTyton

HellermannTyton España / Portugal
Avd de la Industria 37 2º 2
28108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
E-Mail: HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es