5.0 Información Técnica

Selección de Producto

Gráfico de Selección de Producto: Etiquetas, Tubos Termoretráctiles y Placas 502

Guía de Selección de Tamaño: Termoretráctil - Diámetro de Cable 504

Guía de Selección de Tamaño: Etiquetas Laminadas - Diámetro de Cable 505

Guía de Selección de Producto: Impresoras y Cintas de Impresión 506

5.1 Señalizadores de Cables y Mangueras

Marcadores Termoretráctiles «Tubo Continuo», Transferencia Térmica

TCGT - 3:1 Tubo de Uso Comercial 508

TULT - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico 510

TLFX - 2:1 Para Sector Ferroviario con Riesgo de Incendio Limitado 514

HHS - 2:1 Tubo Termoretráctil en Cartuchos 516

Marcadores termoretráctiles «Formato Escalera», transferencia térmica

TULT DS - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico 512

TLFX DS - 2:1 Para Sector Ferroviario con Riesgo de Incendio Limitado 517

TLFD DS - 2:1 Para Ferroviario, con Riesgo de Incendio Limitado, Resistente a Fluidos 519

Placas de Identificación para Cables, Transferencia Térmica

TIPTAG HF - Para Ferroviario, con Riesgo de Incendio Limitado 521

TIPTAG PU - Placas Resistentes a los UV, Poliuretano 522

TIPTAG MC - Placas de Contenido Metálico 523

Placas de Identificación para Cables en «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TAGPU - Placas Resistentes a los UV 524

TAGPU LOOP 526

TAGLF - Ferroviario - Placas con Riesgo de Incendio Limitado 527

Etiquetas laminadas, Transferencia Térmica

HelaTag 896 (Blanco-Transparente) 528

Helatag 1232 (Blanco-Transparente) 530

Helatag 323, alta temperatura (Blanco - Transparente) 531

Helatag 934 (Blanco) 533

Etiquetas laminadas, Impresión Láser

Helatag 1104 (Blanco-Transparente) 534

Helatag 1105 (Blanco-Transparente) 536

Etiquetas laminadas y en bandera, marcado manual

RiteOn, etiquetas laminadas, 1401 537

RiteOn Flagger, 1504 538

HELASIGN 1402, Libreta 539

Rotuladores Indelebles

T82 540

Señalizadores de cables, impresos

Helagrip, marcador deslizable, corte no recto 541

Ovalgrip, marcador deslizable, corte recto 544

WIC, marcador por inserción 546

WIC Tool y accesorios 548

Identificación para cableado

Arrowtag - Placas de Identificación 549

Placas IMP y IT - Placas de Identificación 550

Bridas IT - Bridas de Identificación 551

Etiquetas adhesivas para bridas y placas, transferencia térmica

Helatag 892 (Blanco) 553

Sistema de Portaetiquetas, Impresión Láser

Portaetiquetas Helafix HC y HCR 554

Etiquetas Helafix HFX 556

5.2 Etiquetas para Paneles de Control

Etiquetas para identificación en cuadros eléctricos, transferencia térmica

Helatag 880, removible (amarillo mate) 558

Helatag 1211 (Amarillo brillante) 557

Etiquetas para Identificación en Cuadros Eléctricos, Impresión Láser

Helatag 1102 (Amarillo) 559

Helatag 1101 (Blanco) 560

Etiquetas para la identificación en cuadros eléctricos, marcaje manual

HELASIGN 270 (amarillo), Libreta 561

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

5.3 Identificación Industrial

Etiquetas para panel, transferencia térmica	
Helatag 1220 (Blanco)	562
Helatag 1221 (Plata)	563
Identificación de Activos, Transferencia Térmica	
Helatag 1204 (Plata-mate)	564
Identificación de activos, transferencia térmica	
Helatag 1206 (Blanco brillante)	566
Identificación de Activos, Impresión Láser	
Helatag 1102 (Amarillo)	568
Helatag 1101 (Blanco)	569
Identificación de almacenes y tuberías, transferencia térmica	
Helatag 1213 (Diferentes colores)	571
HTZ - Cinta de Etiqueta Laminada en Cartuchos (varios colores)	573

5.4 Bridas y Accesorios RFID

Selección de Producto	
Soluciones de tecnología RFID	574

5.5 Etiquetado de Seguridad

Etiquetas de seguridad con evidencia de manipulación, transferencia térmica	
Helatag 1203 (Plata)	576
Helatag 1251 (plata, transparente), en 2 partes	578

5.6 Identificación para Condiciones Severas

Sistema de impresión en acero inoxidable	
M-BOSS Compact - Impresora	579
M-BOSS Compact - Impresora con organizador	580
M-BOSS Compact - Placas	581

5.7 Impresoras y Software

Software de diseño de etiquetas	
TagPrint Pro 5	582
Impresoras de Transferencia Térmica	
TT431 - para volumenes de impresión pequeños y medianos	583
TT431 - Accesorios y repuestos	583
TT4030 - para grandes volumenes de impresión	584
TT4030 - Accesorios y repuestos	584
TT4030DS, Impresión a doble cara y grandes volúmenes	585
TT4030DS accesorios y repuestos	585
HLP0612, Etiquetadora Portátil	586
Selección de Productos	
Guía de Selección: Materiales y Cintas de impresión	587
Cintas de Impresión de Transferencia Térmica para:	
Etiquetas Adhesivas	588
Cintas de Transferencia Térmica para:	
Tubos Termoretráctiles y Placas de Identificación Tiptags	589

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Gráfico de Selección de Producto: Etiquetas, Placas y Tubos Termoretráctiles

Utilice nuestro el siguiente diagrama para encontrar la etiqueta o material de identificación correcto.

Tenga en cuenta que hemos resaltado en color la tecnología de impresión correspondiente (transferencia térmica, matricial o láser, etc.). Al seleccionar el material, por regla general, se puede utilizar un material de mayor calidad para requisitos más bajos (por ejemplo, un material para temperaturas de funcionamiento superiores a +90 °C también puede utilizarse para temperaturas inferiores a +90 °C).

Etiquetas

Temperatura	Características	Certificaciones	Material	Página
hasta +90 °C	Estabilizada UV	Permanente	Helatag 892	553
			Helatag 1211	557
			Helatag 1213	571
			Helatag 1220*	562
			Helatag 1221*	563
	Removible		Helasign 270	561
			Helatag 880	558
más de +90 °C	Estabilizada UV	Permanente	Helatag 1101	560/569
			Helatag 1102	559/568
			Helatag 1204*	564
			Helatag 1206*	566
	Con evidencia de manipulación	UL / CSA	Helatag 1203*	576
	Estabilizada UV		Helatag 1251*	578

Etiquetas para cables/tubos

Temperatura	Características	Certificaciones	Material	Página
hasta +90 °C	Permanente	UL	Helatag 896*	528
			Helatag 934	533
			HTZ	573
			RiteOn 1401	537
			Helasign 1402	539
más de +90 °C	Estabilizada UV	UL	Helatag 323*	531
		UL	Helatag 1232	530
			Helatag 1104	534
			Helatag 1105*	536
			RiteOn 1504	538

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación apta para:

Impresora de Transferencia Térmica Impresora Láser

Marcaje manual

* En este material también se puede utilizar impresión láser.

Marcadores termoretráctiles

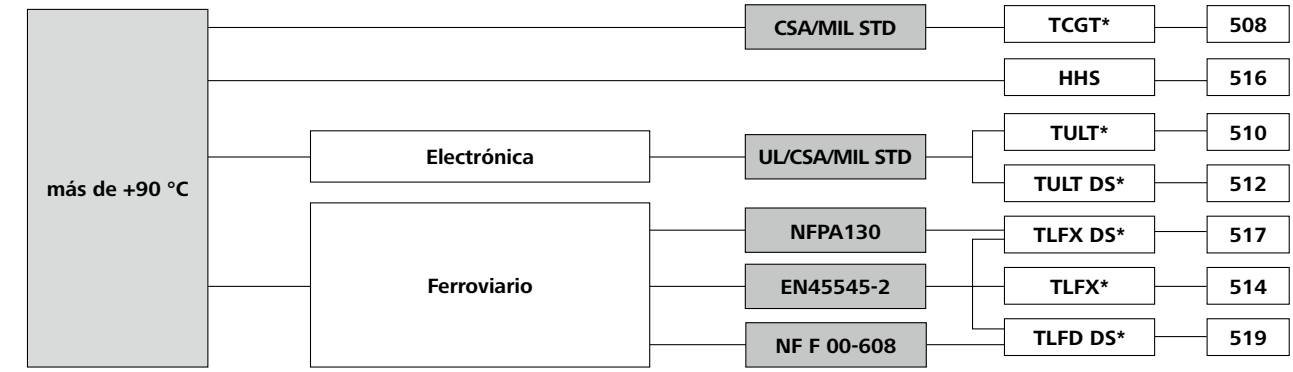

Placas de identificación TIPTAG

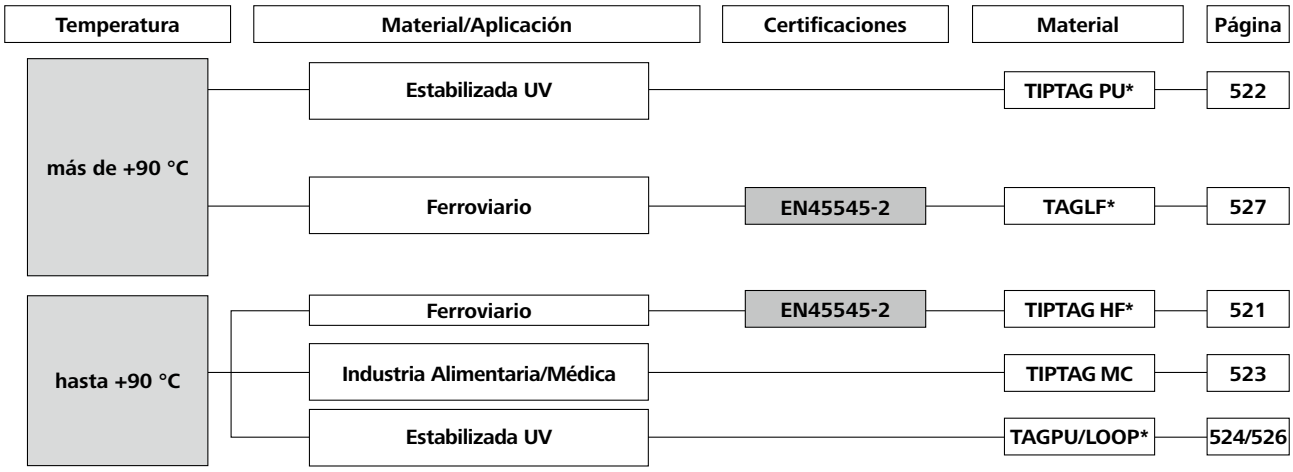

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Guía de Selección de Tamaño

Marcadores Termoretráctiles - Diámetro de Cable

Diámetro exterior ideal

TULT, TULT DS, TCGT (3:1)

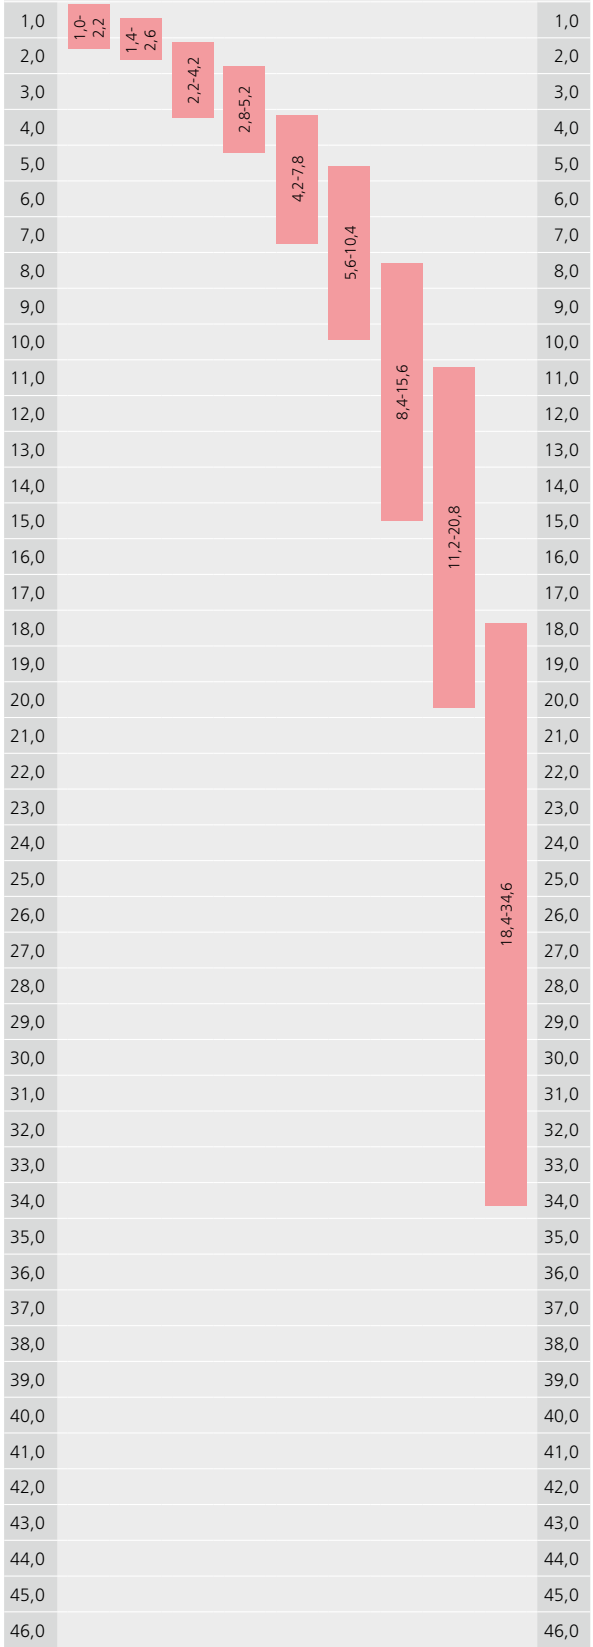

Marcadores Termoretráctiles - Diámetro de Cable

Diámetro exterior ideal

TLFX, TLFX DS, TLFD DS (2:1)

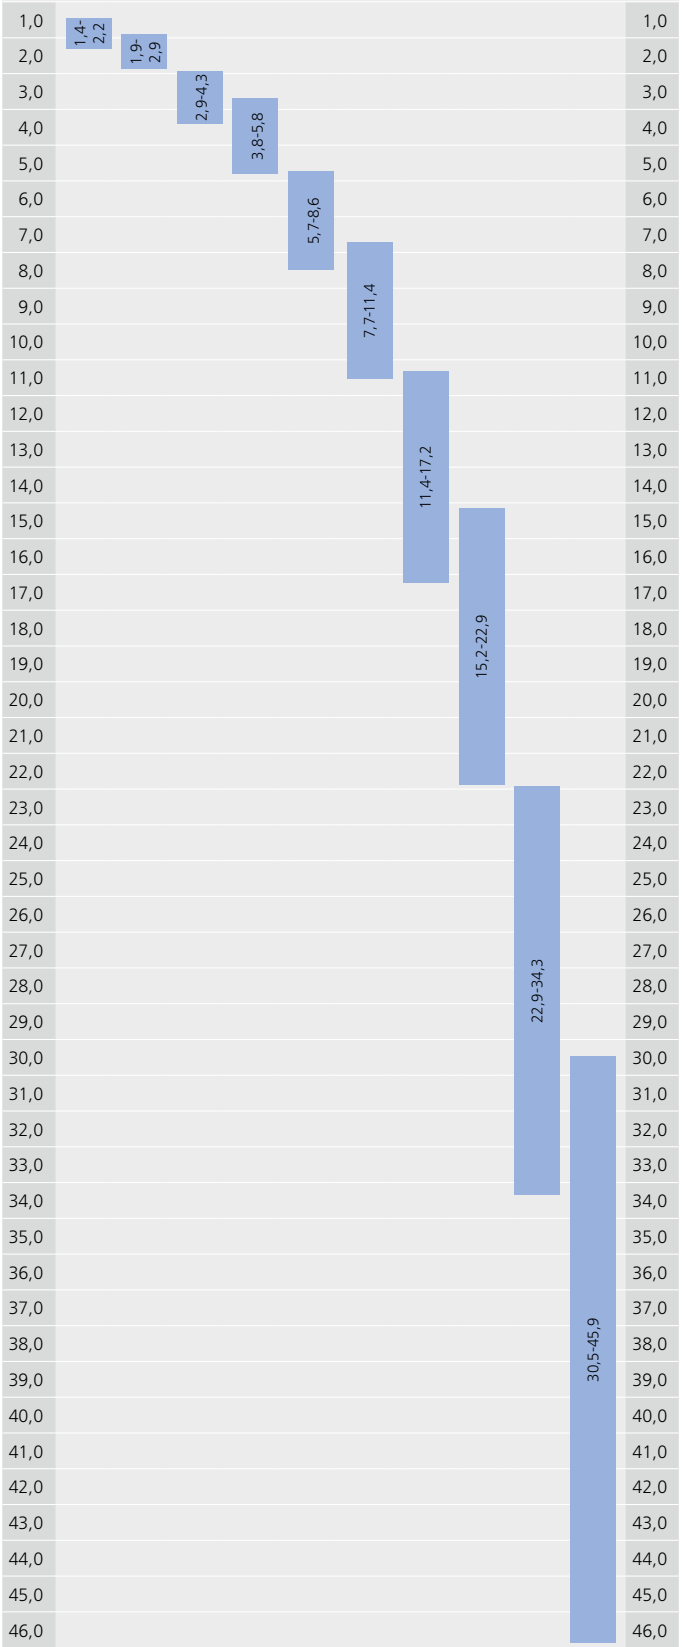

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Guía de Selección de Tamaño

Etiquetas Laminadas - Diámetro de Cable

Diámetro Exterior Ideal

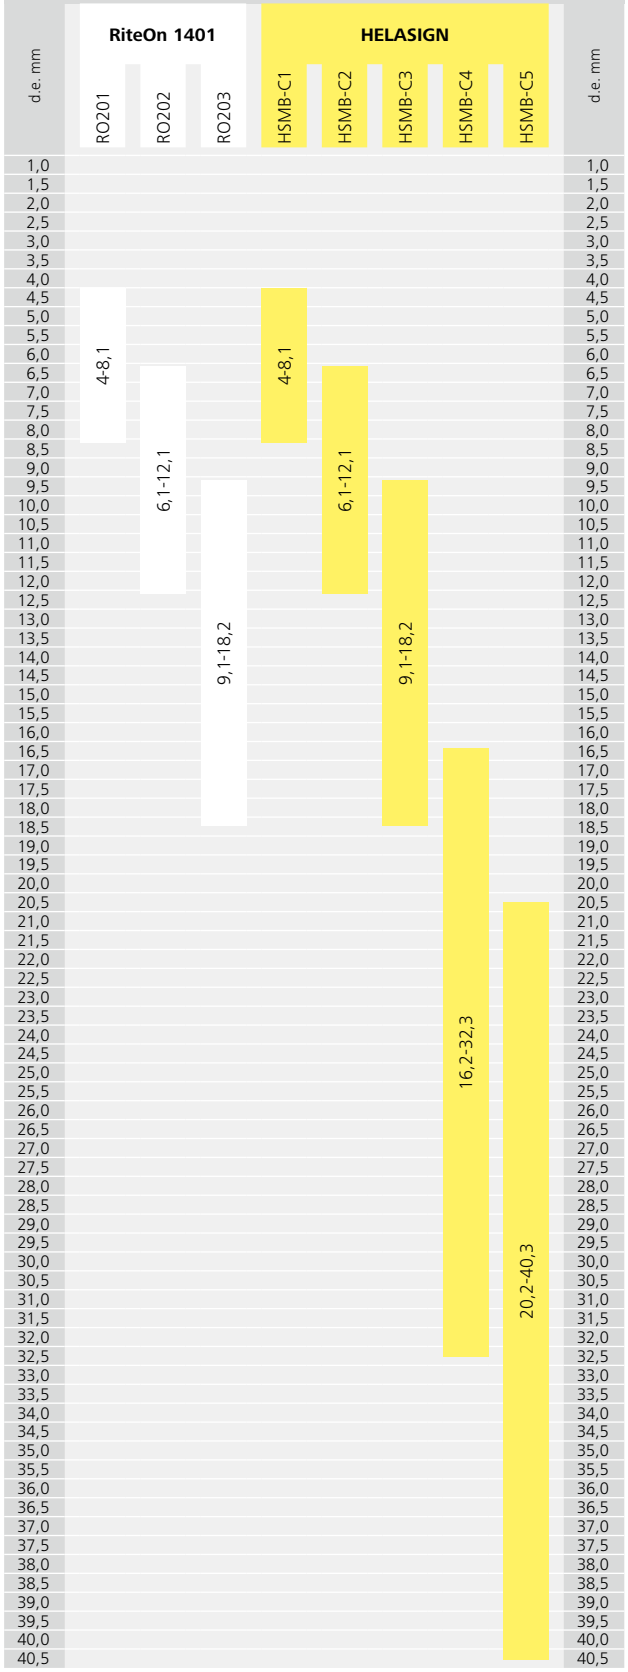

Señalizadores Impresos - Diámetro de Cable

Diámetro Exterior Ideal

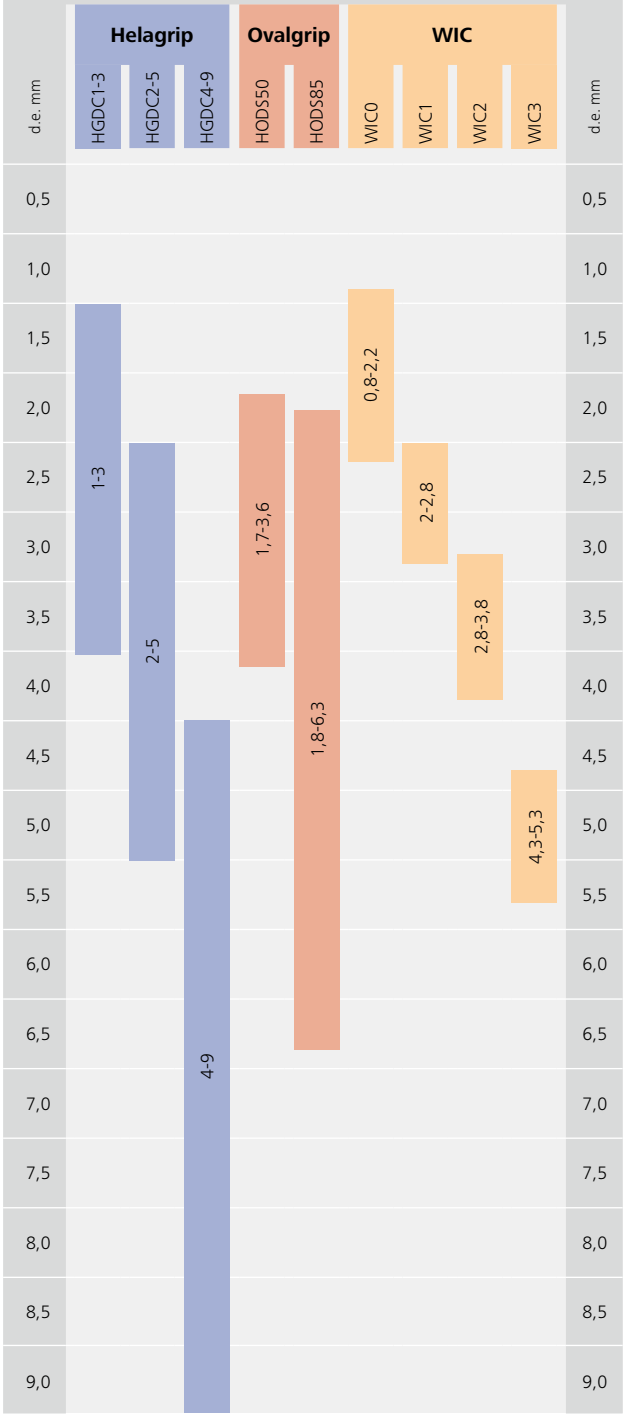

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Guía de Selección de Producto: Impresoras y Cintas de Impresión

Esta gráfico te ayudará a seleccionar la impresora y la cinta de impresión ideal según el tipo de material, etiqueta y marcadores que vayas a utilizar. Para más información, consulta la página indicada en la última columna de la tabla.

Material	Tipo de Etiqueta/ Marcador	Sistema de impresión	**TT4030DS** TT4030DS (alto volúmen, impresión doble cara)	**TT4030** (alto volúmen)	**TT431** (pequeño/mediano volúmen)	Cinta de impresión	Página
			Software de diseño: TagPrint Pro				
TCGT			•	•	•	TTDTHOUT TTRW TT822OUT8	508
TULT			•	•	•	TTDTHOUT TTRW TT822OUT8	510
TULT DS			•	•	•	TTDTHOUT	512
TLFX			•	•	•	TTDTHOUT	514
TLFX DS			•	•	•	TTDTHOUT	517
TLFD DS			•	•	•	TTDTHOUT	519
TIPTAG HF			–	•	•	TTDTHOUT	521
TIPTAG PU			–	•	•	TTRC+	522
TIPTAG MC			–	•	•	TTDTHOUT TTRW	523
TAGPU/LOOP			–	•	•	TT287/TTRC+	524/526
TAGLF			–	•	•	TTDTHOUT	527
Helatag 896			–	•	•	TT932DOUT	528
Helatag 1232			–	•	•	TT822OUT	530
Helatag 323			–	•	•	TT932OUT	531
Helatag 934			–	•	•	TT822OUT	533
Helatag 892			–	•	•	TT822OUT	553

Impresión por transferencia térmica
Impresión Láser
Marcaje láser
Escritura/marcaje manual
Etiqueta laminada
Etiqueta lisa
Rollo continuo
Marcador termoretráctil
Placa de identificación

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Material	Tipo de Etiqueta/ Marcador	Sistema de impresión	TT4030DS TT4030DS (alto volúmen, impresión doble cara)	TT4030 (alto volúmen)	TT431 (pequeño/mediano volúmen)	Cinta de impresión	Página
			Software de diseño: TagPrint Pro				
Helatag 1211			–	•	•	TT822OUT	557
Helatag 880			–	•	•	TT822OUT	558
Helatag 1220			–	•	•	TT822OUT TT122OUT	562
Helatag 1221			–	•	•	TT822OUT TT122OUT	563
Helatag 1204			–	•	•	TT822OUT	564
Helatag 1206			–	•	•	TT822OUT	566
Helatag 1213			–	•	•	TT822OUT TT287	571
Helatag 1203			–	•	•	TT822OUT	576
Helatag 1251			–	•	•	TT822OUT	578

Material	Tipo de Etiqueta/ Marcador	Sistema de impresión	Página
Helatag 1104			534
Helatag 1105			536
Helafix HFX			556
Helatag 1102			559/568
Helatag 1101			560/569

Material	Tipo de Etiqueta/ Marcador	Sistema de impresión	Página
RiteOn 1401			537
RiteOn 1504			538
HELASIGN 1402			539
HELASIGN 270			561

Impresión por transferencia térmica
Impresión Láser
Marcaje láser
Escritura/marcaje manual

Etiqueta laminada
Etiqueta lisa
Rollo continuo
Marcador termoretráctil
Placa de identificación

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Tubo Continuo», Transferencia Térmica

TCGT - 3:1 Tubo de Uso Comercial

TCGT es un marcador termoretráctil 3:1 de uso comercial, suministrado en formato de rollo continuo e imprimible por ambas caras. Su compuesto de poliolefina de TCGT tiene una alta resistencia mecánica y a disolventes orgánicos y químicos. La superficie de este tubo ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento de impresión excelente en todo momento. La gama de impresoras HellermannTyton permite a los usuarios crear una impresión de alta calidad. Además, con estas impresoras, es posible cortar o perforar el tubo a longitudes determinadas según se requiera.

Características y Beneficios

- Grado de contracción 3:1
- Disponible en negro, azul, rojo, blanco y amarillo
- Para diámetros de cable de 39mm a 1mm
- Buena fuerza mecánica y resistencia a disolventes orgánicos y químicos
- Alta flexibilidad
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible gracias a nuestro «servicio PrintShop»

¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 504.

TCGT tubo continuo - imprimible en ambas caras.

TCGT - 5 colores de tubo termoretráctil para cubrir una amplia gama de diámetros.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+90 °C
Contracción	3:1
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Amarillo (YE)	553-30350
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Azul (BU)	553-30353
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Blanco (WH)	553-30351
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Negro (BK)	553-30352
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Rojo (RD)	553-30354
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Amarillo (YE)	553-30450

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.
Otros colores disponibles bajo consulta.

MIL

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Tubo Continuo», Transferencia Térmica

TCGT - 3:1 Tubo de Uso Comercial

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Azul (BU)	553-30453
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Blanco (WH)	553-30451
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Negro (BK)	553-30452
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Rojo (RD)	553-30454
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Amarillo (YE)	553-30650
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Azul (BU)	553-30653
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Blanco (WH)	553-30651
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Negro (BK)	553-30652
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Rojo (RD)	553-30654
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Amarillo (YE)	553-30950
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Azul (BU)	553-30953
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Blanco (WH)	553-30951
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Negro (BK)	553-30952
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Rojo (RD)	553-30954
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Amarillo (YE)	553-31250
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Azul (BU)	553-31253
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Blanco (WH)	553-31251
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Negro (BK)	553-31252
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Rojo (RD)	553-31254
TCGT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Amarillo (YE)	553-31850
TCGT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Azul (BU)	553-31853
TCGT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Blanco (WH)	553-31851
TCGT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Negro (BK)	553-31852
TCGT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Rojo (RD)	553-31854
TCGT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Amarillo (YE)	553-32450
TCGT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Azul (BU)	553-32453
TCGT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Blanco (WH)	553-32451
TCGT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Negro (BK)	553-32452
TCGT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Rojo (RD)	553-32454
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Amarillo (YE)	553-33950
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Azul (BU)	553-33953
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Blanco (WH)	553-33951
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Negro (BK)	553-33952
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Rojo (RD)	553-33954

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.
Otros colores disponibles bajo consulta.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Tubo Continuo», Transferencia Térmica

TULT - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico

TULT es un marcador termoretráctil 3:1 con homologación UL suministrado en rollo continuo e imprimible por ambas caras. Su compuesto de poliolefina cuenta con una alta resistencia mecánica y a disolventes orgánicos y químicos. La superficie de este tubo ha sido especialmente diseñada para un rendimiento de impresión excelente en todo momento. La gama de impresoras HellermannTyton permite a los usuarios crear una impresión de alta calidad. Además, es posible perforar la tubería a longitudes predeterminadas o cortar completamente los marcadores.

Características y Beneficios

- Grado de contracción 3:1
- Disponible en negro, azul, rojo, blanco y amarillo
- Para diámetros de cable de 39mm a 1mm
- Buena fuerza mecánica y resistencia a disolventes orgánicos y químicos
- Alta flexibilidad
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «servicio PrintShop»

¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 504.

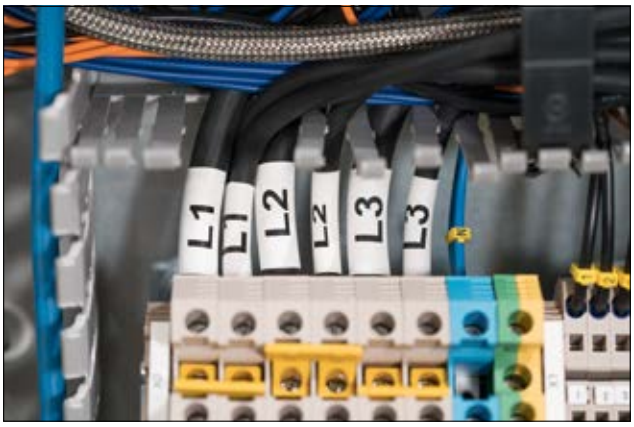

TULT - buena fuerza mecánica y resistencia a disolventes orgánicos y químicos.

TULT - cinco colores de tubo imprimible certificado UL para cubrir una amplia gama de diámetros.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+90 °C
Contracción	3:1
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Amarillo (YE)	553-40350
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Azul (BU)	553-40353
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Blanco (WH)	553-40351
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Negro (BK)	553-40352
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Rojo (RD)	553-40354

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otros colores disponibles bajo consulta.

MIL

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Tubo Continuo», Transferencia Térmica

TULT - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Amarillo (YE)	553-40450
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Azul (BU)	553-40453
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Blanco (WH)	553-40451
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Negro (BK)	553-40452
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Rojo (RD)	553-40454
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Amarillo (YE)	553-40650
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Azul (BU)	553-40653
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Blanco (WH)	553-40651
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Negro (BK)	553-40652
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Rojo (RD)	553-40654
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Amarillo (YE)	553-40950
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Azul (BU)	553-40953
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Blanco (WH)	553-40951
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Negro (BK)	553-40952
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Rojo (RD)	553-40954
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Amarillo (YE)	553-41250
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Azul (BU)	553-41253
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Blanco (WH)	553-41251
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Negro (BK)	553-41252
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Rojo (RD)	553-41254
TULT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Amarillo (YE)	553-41850
TULT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Azul (BU)	553-41853
TULT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Blanco (WH)	553-41851
TULT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Negro (BK)	553-41852
TULT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Rojo (RD)	553-41854
TULT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Amarillo (YE)	553-42450
TULT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Azul (BU)	553-42453
TULT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Blanco (WH)	553-42451
TULT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Negro (BK)	553-42452
TULT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Rojo (RD)	553-42454
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Amarillo (YE)	553-43950
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Azul (BU)	553-43953
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Blanco (WH)	553-43951
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Negro (BK)	553-43952
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Rojo (RD)	553-43954

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otros colores disponibles bajo consulta.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TULT DS - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico

TULT DS es un marcador termoretráctil 3:1 precortado y suministrado en un formato de escalera que permite la impresión por ambas caras del marcador. Este formato precortado no solo permite imprimir en ambos lados del marcador, sino que el usuario también puede elegir y coger el marcador que necesite. Su compuesto de poliolefina cuenta con una buena resistencia mecánica a los solventes orgánicos y químicos. Además, la superficie del marcador ha sido diseñada específicamente para que el rendimiento de impresión sea excelente en todo momento utilizando la gama de impresoras de HellermannTyton.

Características y Beneficios

- Grado de contracción 3:1
- Marcadores precortados a 50mm, 25mm y 16mm como dimensiones estándar, otras longitudes disponibles bajo petición
- Disponible en Blanco y Amarillo
- Buena fuerza mecánica y resistencia a disolventes orgánicos y químicos
- Alta flexibilidad
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «servicio PrintShop»

¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 504.

TULT DS - marcadores termoretráctiles con excelente fuerza mecánica ideales para una amplia gama de aplicaciones.



Tubo termoretráctil en formato escalera TULT DS en amarillo y blanco.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+90 °C
Contracción	3:1
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Ancho (W)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71003
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 Pzas	Blanco (WH)	553-71002
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71001
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-71000
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71009
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 Pzas	Blanco (WH)	553-71008

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TULT DS - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Ancho (W)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71007
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-71006
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71015
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 Pzas	Blanco (WH)	553-71014
TULT4.8-1.6DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71013
TULT4.8-1.6DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-71012
TULT6-2DS-2x25YE	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71021
TULT6-2DS-2x25WH	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 Pzas	Blanco (WH)	553-71020
TULT6-2DS-1x50YE	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71019
TULT6-2DS-1x50WH	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-71018
TULT9-3DS-2x25YE	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71027
TULT9-3DS-2x25WH	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-71026
TULT9-3DS-1x50YE	9,0	3,0	50,0	0,64	500 Pzas	Amarillo (YE)	553-71025
TULT9-3DS-1x50WH	9,0	3,0	50,0	0,64	500 Pzas	Blanco (WH)	553-71024
TULT12-4DS-2x25YE	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71033
TULT12-4DS-2x25WH	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-71032
TULT12-4DS-1x50YE	12,0	4,0	50,0	0,68	500 Pzas	Amarillo (YE)	553-71031
TULT12-4DS-1x50WH	12,0	4,0	50,0	0,68	500 Pzas	Blanco (WH)	553-71030
TULT18-6DS-2x25YE	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-71039
TULT18-6DS-2x25WH	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-71038
TULT18-6DS-1x50YE	18,0	6,0	50,0	0,90	500 Pzas	Amarillo (YE)	553-71037
TULT18-6DS-1x50WH	18,0	6,0	50,0	0,90	500 Pzas	Blanco (WH)	553-71036
TULT24-8DS-2x25YE	24,0	8,0	25,0	1,08	500 Pzas	Amarillo (YE)	553-71045
TULT24-8DS-2x25WH	24,0	8,0	25,0	1,08	500 Pzas	Blanco (WH)	553-71044
TULT24-8DS-1x50YE	24,0	8,0	50,0	1,08	250 Pzas	Amarillo (YE)	553-71043
TULT24-8DS-1x50WH	24,0	8,0	50,0	1,08	250 Pzas	Blanco (WH)	553-71042
TULT39-13DS-2x25YE	39,0	13,0	25,0	1,08	500 Pzas	Amarillo (YE)	553-71051
TULT39-13DS-2x25WH	39,0	13,0	25,0	1,08	500 Pzas	Blanco (WH)	553-71050
TULT39-13DS-1x50YE	39,0	13,0	50,0	1,08	250 Pzas	Amarillo (YE)	553-71049
TULT39-13DS-1x50WH	39,0	13,0	50,0	1,08	250 Pzas	Blanco (WH)	553-71048

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Tubo Continuo», Transferencia Térmica

TLFX - 2:1 Para Sector Ferroviario con Riesgo de Incendio Limitado

TLFX es un marcador termoretráctil 2:1 libre de halógenos con aprobación ferroviaria suministrado en rollo continuo e imprimible por ambas caras. Las propiedades especiales de este material ofrecen una baja propagación, densidad y toxicidad de humo. El tubo ha sido especialmente diseñado para garantizar un rendimiento de impresión óptimo en todo momento. La gama de impresoras HellermannTyton permite a los usuarios crear una impresión de alta calidad con las cuales es posible perforar o cortar el tubo completamente a logitudes predeterminadas.

Características y Beneficios

- Grado de contracción 2:1
- Libre de halógenos
- Baja propagación de humo, densidad y toxicidad
- Disponible en Blanco y Amarillo
- Para diámetros de cable de 50.8mm a 1.2mm
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»

¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 504.

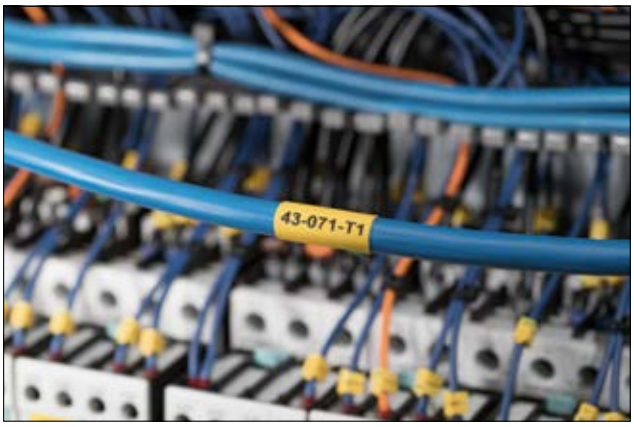

TLFX - tubo termoretráctil libre de halógenos de gran rendimiento.

TLFX - marcadores de material termoretráctil aprobados por el sector ferroviario europeo.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +125 °C
Temp. Mín. Contracción	+70 °C
Contracción	2:1
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030
EN 45545-2 Clasif.	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓ LFH ✓
RoHS ✓

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TLFX24YE	2,4	1,2	0,57	144 m	Amarillo (YE)	554-51001
TLFX24WH	2,4	1,2	0,57	144 m	Blanco (WH)	554-51000
TLFX32YE	3,2	1,6	0,58	126 m	Amarillo (YE)	554-51101
TLFX32WH	3,2	1,6	0,58	126 m	Blanco (WH)	554-51100
TLFX48YE	4,8	2,4	0,61	108 m	Amarillo (YE)	554-51201
TLFX48WH	4,8	2,4	0,61	108 m	Blanco (WH)	554-51200

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

EN 45545-2

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Tubo Continuo», Transferencia Térmica

TLFX - 2:1 Para Sector Ferroviario con Riesgo de Incendio Limitado

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TLFX64YE	6,4	3,2	0,61	90 m	Amarillo (YE)	554-51301
TLFX64WH	6,4	3,2	0,61	90 m	Blanco (WH)	554-51300
TLFX95YE	9,5	4,8	0,66	72 m	Amarillo (YE)	554-51401
TLFX95WH	9,5	4,8	0,66	72 m	Blanco (WH)	554-51400
TLFX127YE	12,7	6,4	0,68	54 m	Amarillo (YE)	554-51501
TLFX127WH	12,7	6,4	0,68	54 m	Blanco (WH)	554-51500
TLFX190YE	19,0	9,5	0,69	30 m	Amarillo (YE)	554-51601
TLFX190WH	19,0	9,5	0,69	30 m	Blanco (WH)	554-51600
TLFX254YE	25,4	12,7	0,69	30 m	Amarillo (YE)	554-51701
TLFX254WH	25,4	12,7	0,69	30 m	Blanco (WH)	554-51700
TLFX381YE	38,1	19,0	0,70	13 m	Amarillo (YE)	554-51801
TLFX381WH	38,1	19,0	0,70	13 m	Blanco (WH)	554-51800
TLFX508YE	50,8	25,4	0,73	10 m	Amarillo (YE)	554-50901
TLFX508WH	50,8	25,4	0,73	10 m	Blanco (WH)	554-50900

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

EN 45545-2

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Tubo Termoretráctil en Cartuchos, Transferencia Térmica

HHS - 2:1 Tubo Termoretráctil en Cartuchos

Los Tubos Termoretráctiles en Cartucho serie HHS están diseñadas para el etiquetado duradero de cables e hilos. Estos tubos termorretráctiles, cuando se calientan, contraen 2:1 su tamaño para ajustarse a los cables y garantizar un marcado seguro y profesional. Ideales para aplicaciones eléctricas, de comunicaciones de datos e industriales, le ayudarán a mantener sus cables y alambres organizados y fácilmente identificables.

Características y Beneficios

- Los Tubo Termoretráctiles en Cartuchos HHS son fáciles de usar y están disponibles en varios tamaños y colores
- Grado de contracción 2:1
- Resistentes a la abrasión, a los productos químicos y a la decoloración, lo que garantiza que permanezcan intactas a lo largo del tiempo
- Para diámetros de cable de 1,7 mm a 14,3 mm
- La impresión de los marcadores es más rápida que utilizando una impresora de sobremesa, lo que proporciona comodidad, especialmente en zonas remotas donde los equipos de impresión tradicionales pueden ser limitados

La impresora HLP0612 es compatible con cintas de hasta 12 mm de ancho. Más información en la página 586.

HHS - Cinta termoretráctil.

HTZ - Cinta de etiqueta blanca laminada con negro.

Cartucho Etiqueta/Tubo.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+70 °C
Contracción	2:1
Impresora de Transferencia Térmica	HLP0612

RoHS



TIPO	Ancho (W)	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Contenido	Color	Código
HHS621	9,0	5,1	2,6	0,20	1,5 m	1 Pza	Negro (BK), Amarillo (YE)	556-99621
HHS221	9,0	5,1	2,6	0,20	1,5 m	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	556-99221
HHS631	12,0	7,0	3,6	0,20	1,5 m	1 Pza	Negro (BK), Amarillo (YE)	556-99631
HHS231	12,0	7,0	3,6	0,20	1,5 m	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	556-99231
HHS641	18,0	10,6	5,4	0,20	1,5 m	1 Pza	Negro (BK), Amarillo (YE)	556-99641
HHS241	18,0	10,6	5,4	0,20	1,5 m	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	556-99241
HHS651	24,0	14,3	7,3	0,20	1,5 m	1 Pza	Negro (BK), Amarillo (YE)	556-99651
HHS251	24,0	14,3	7,3	0,20	1,5 m	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	556-99251

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TLFX DS - 2:1 Para Sector Ferroviario con Riesgo de Incendio Limitado

TLFX DS es un marcador termoretráctil 2:1 libre de halógenos aprobado por la industria ferroviaria que se suministra precortado y con un cómodo «formato de escalera». Las propiedades de este material ofrecen una baja propagación de humo, una baja densidad y toxicidad. Este formato de escalera precortado no solo permite imprimir en ambos lados del marcador, sino que el usuario también puede elegir y coger fácilmente el marcador que puedan necesitar. Las propiedades del material ofrecen una baja propagación de humo, densidad y toxicidad. Además, los marcadores han sido diseñados especialmente para que el rendimiento de impresión sea excelente en todo momento utilizando la gama de impresoras de HellermannTyton.

Características y Beneficios

- Grado de contracción 2:1
- Libre de Halógenos
- Baja propagación de humos, densidad y toxicidad
- Marcadores precortados a 50mm, 25mm y 16 mm como estándar
- Otras dimensiones y colores disponibles bajo petición
- Disponible en colores blanco o amarillo
- Para diámetros de cable de 38.1mm a 1.2mm
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible gracias a nuestro «servicio PrintShop»

Marcador termorretráctil homologado para el sector ferroviario TLFX DS.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +105 °C
Temp. Mín. Contracción	+100 °C
Contracción	2:1
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030
EN 45545-2 Clasif.	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓ LFH ✓
RoHS ✓

¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 504.



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Ancho (W)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TLFX24DS-2x25YE	2,4	1,2	25,0	0,52	10000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60029
TLFX24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,52	10000 Pzas	Blanco (WH)	553-60020
TLFX24DS-1x50YE	2,4	1,2	50,0	0,52	5000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60010
TLFX24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,52	5000 Pzas	Blanco (WH)	553-60000
TLFX32DS-2x25YE	3,2	1,6	25,0	0,64	10000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60030
TLFX32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,64	10000 Pzas	Blanco (WH)	553-60021
TLFX32DS-1x50YE	3,2	1,6	50,0	0,64	5000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60011
TLFX32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,64	5000 Pzas	Blanco (WH)	553-60001
TLFX48DS-2x25YE	4,8	2,4	25,0	0,64	10000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60031

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

EN 45545-2 ASTM NFPA 130

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TLFX DS - 2:1 Para Sector Ferroviario con Riesgo de Incendio Limitado



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Ancho (W)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TLFX48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,64	10000 Pzas	Blanco (WH)	553-60022
TLFX48DS-1x50YE	4,8	2,4	50,0	0,64	5000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60012
TLFX48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,64	5000 Pzas	Blanco (WH)	553-60002
TLFX64DS-2x25YE	6,4	3,2	25,0	0,73	6000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60032
TLFX64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,73	6000 Pzas	Blanco (WH)	553-60023
TLFX64DS-1x50YE	6,4	3,2	50,0	0,73	3000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60013
TLFX64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,73	3000 Pzas	Blanco (WH)	553-60003
TLFX95DS-2x25YE	9,5	4,8	25,0	0,70	5000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60033
TLFX95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,70	5000 Pzas	Blanco (WH)	553-60024
TLFX95DS-1x50YE	9,5	4,8	50,0	0,70	2500 Pzas	Amarillo (YE)	553-60014
TLFX95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,70	2500 Pzas	Blanco (WH)	553-60004
TLFX127DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,70	3000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60034
TLFX127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,70	3000 Pzas	Blanco (WH)	553-60025
TLFX127DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,70	1500 Pzas	Amarillo (YE)	553-60015
TLFX127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,70	1500 Pzas	Blanco (WH)	553-60005
TLFX190DS-2x25YE	19,0	9,5	25,0	0,78	3000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60035
TLFX190DS-2x25WH	19,0	9,5	25,0	0,78	3000 Pzas	Blanco (WH)	553-60026
TLFX190DS-1x50YE	19,0	9,5	50,0	0,78	1500 Pzas	Amarillo (YE)	553-60016
TLFX190DS-1x50WH	19,0	9,5	50,0	0,78	1500 Pzas	Blanco (WH)	553-60006
TLFX254DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,93	2000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60036
TLFX254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,93	2000 Pzas	Blanco (WH)	553-60027
TLFX254DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,93	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60017
TLFX254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,93	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-60007
TLFX381DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,98	1000 Pzas	Amarillo (YE)	553-60037
TLFX381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,98	1000 Pzas	Blanco (WH)	553-60028
TLFX381DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,98	500 Pzas	Amarillo (YE)	553-60018
TLFX381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,98	500 Pzas	Blanco (WH)	553-60008

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

EN 45545-2 ASTM NFPA 130

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TLFD DS - 2:1 Para Ferroviario, con Riesgo de Incendio Limitado, Resistente a Fluidos

TLFD DS es un marcador termoretráctil de contracción 2:1 innovador, libre de halógenos, resistente a fluidos y con bajo riesgo de incendio. El material está suministrado en formato de escalera pre-cortado. Especialmente indicado para aplicaciones que requieren resistencia al fuego. TLFD DS aporta baja propagación, densidad y toxicidad de humo, siendo ideal para aplicaciones donde la resistencia a fluidos orgánicos, combustibles comunes, lubricantes y propiedades disolventes son muy importantes.
Este formato pre-cortado no solo permite al usuario imprimir en ambas caras, sino que también puede elegir fácilmente y escoger cada marcador requerido. El tubo ha sido especialmente preparado para que el rendimiento de impresión sea excelente en todo momento utilizando la gama de impresoras Hellermann Tyton.

Características y Beneficios

- Contracción 2:1
- Resistente a fluidos y libre de halógenos
- Baja propagación y toxicidad del humo
- Formato Escalera para facilitar su aplicación
- Disponible en amarillo y blanco
- Marcadores pre-cortados de 50 mm y 25 mm estándar
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «servicio PrintShop»

¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 504.

TLFD DS para una mayor seguridad y eficacia en cuadros eléctricos.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +125 °C
Temp. Mín. Contracción	+120 °C
Contracción	2:1
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030
EN 45545-2 Clasif.	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓ LFH ✓
RoHS ✓



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Ancho (W)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TLFD24DS-2X25YE	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65019
TLFD24DS-2X25WH	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 Pzas	Blanco (WH)	533-65001
TLFD24DS-1X50YE	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65018
TLFD24DS-1X50WH	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 Pzas	Blanco (WH)	533-65000
TLFD32DS-2X25YE	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65021
TLFD32DS-2X25WH	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 Pzas	Blanco (WH)	533-65003
TLFD32DS-1X50YE	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65020
TLFD32DS-1X50WH	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 Pzas	Blanco (WH)	533-65002
TLFD48DS-2X25YE	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65023
TLFD48DS-2X25WH	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 Pzas	Blanco (WH)	533-65005
TLFD48DS-1X50YE	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65022
TLFD48DS-1X50WH	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 Pzas	Blanco (WH)	533-65004
TLFD64DS-2X25YE	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65025

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

EN 45545-2 EN 50343

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores Termoretráctiles «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TLFD DS - 2:1 Para Ferroviario, con Riesgo de Incendio Limitado, Resistente a Fluidos



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Ancho (W)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TLFD64DS-2X25WH	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 Pzas	Blanco (WH)	533-65007
TLFD64DS-1X50YE	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65024
TLFD64DS-1X50WH	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 Pzas	Blanco (WH)	533-65006
TLFD95DS-2X25YE	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65027
TLFD95DS-2X25WH	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 Pzas	Blanco (WH)	533-65009
TLFD95DS-1X50YE	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 Pzas	Amarillo (YE)	533-65026
TLFD95DS-1X50WH	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 Pzas	Blanco (WH)	533-65008
TLFD127DS-2X25YE	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65029
TLFD127DS-2X25WH	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 Pzas	Blanco (WH)	533-65011
TLFD127DS-1X50YE	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 Pzas	Amarillo (YE)	533-65028
TLFD127DS-1X50WH	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 Pzas	Blanco (WH)	533-65010
TLFD190DS-2X25YE	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65031
TLFD190DS-2X25WH	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 Pzas	Blanco (WH)	533-65013
TLFD190DS-1X50YE	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 Pzas	Amarillo (YE)	533-65030
TLFD190DS-1X50WH	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 Pzas	Blanco (WH)	533-65012
TLFD254DS-2X25YE	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65033
TLFD254DS-2X25WH	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 Pzas	Blanco (WH)	533-65015
TLFD254DS-1X50YE	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65032
TLFD254DS-1X50WH	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 Pzas	Blanco (WH)	533-65014
TLFD381DS-2X25YE	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 Pzas	Amarillo (YE)	533-65035
TLFD381DS-2X25WH	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 Pzas	Blanco (WH)	533-65017
TLFD381DS-1X50YE	39,29	19,1	50,0	0,64	500 Pzas	Amarillo (YE)	533-65034
TLFD381DS-1X50WH	39,29	19,1	50,0	0,64	500 Pzas	Blanco (WH)	533-65016

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

EN 45545-2 EN 50343

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Placas de Identificación para Cables, Transferencia Térmica

TIPTAG HF - Para Ferroviario, con Riesgo de Incendio Limitado

Las placas de identificación Tiptag HF han sido diseñadas para identificar grandes mazos de cables, no solo en el campo electrónico y de cableado general, sino también en la industria ferroviaria. Las placas Tiptag HF son libres de halógenos y sus propiedades materiales muestran baja propagación, densidad y toxicidad del humo. Se presentan en un formato especial perforado que incluye aberturas para realizar la fijación y ajustar fácilmente con bridas al cable. También son aptas para tareas de mantenimiento.
La impresión puede realizarse con las impresoras de transferencia térmica y cintas de impresión HellermannTyton para garantizar una calidad y durabilidad óptima.

Características y Beneficios

- Placas de identificación para la utilización en mangueras y mazos de cables
- Libre de halógenos
- Baja propagación y toxicidad de humo
- Formato perforado que incluye aberturas para su fijación con bridas
- Disponible en varios colores
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «servicio PrintShop»

TIPTAG HF - Para marcaje de cables de alto rendimiento.

MATERIAL	Poliolefina (PO)
Temp. Trabajo	-40 °C a +90 °C, (+160 °C, 200 h)
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030
EN 45545-2 Clasif.	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓ LFH ✓
RoHS ✓



TIPO	Long. (L)	Ancho (W)	Contenido	Color	Código
TIPTAG5X50WH-2	50,0	5,5	500 Pzas	Blanco (WH)	556-81500
TIPTAG11X65YE	65,0	11,0	190 Pzas	Amarillo (YE)	556-20064
TIPTAG11X65BU	65,0	11,0	190 Pzas	Azul (BU)	556-20066
TIPTAG11X65WH	65,0	11,0	190 Pzas	Blanco (WH)	556-20069
TIPTAG11X65RD	65,0	11,0	190 Pzas	Rojo (RD)	556-20062
TIPTAG15X65YE	65,0	15,0	190 Pzas	Amarillo (YE)	556-21064
TIPTAG15X65WH	65,0	15,0	190 Pzas	Blanco (WH)	556-21069
TIPTAG11X100YE	100,0	11,0	120 Pzas	Amarillo (YE)	556-20074
TIPTAG11X100BU	100,0	11,0	120 Pzas	Azul (BU)	556-20080
TIPTAG11X100WH	100,0	11,0	120 Pzas	Blanco (WH)	556-20079
TIPTAG11X100RD	100,0	11,0	120 Pzas	Rojo (RD)	556-20091
TIPTAG15X100YE	100,0	15,0	120 Pzas	Amarillo (YE)	556-21074
TIPTAG15X100WH	100,0	15,0	120 Pzas	Blanco (WH)	556-21079
TIPTAG15X100RD	100,0	15,0	120 Pzas	Rojo (RD)	556-21096

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

EN 45545-2

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Placas de Identificación para Cables, Transferencia Térmica

TIPTAG PU - Placas Resistentes a los UV, Poliuretano

Las placas de identificación Tiptag PU están fabricadas con un material de poliuretano robusto y flexible. Es especialmente adecuado para ambientes hostiles en los que el material está expuesto a productos químicos, fluidos o la abrasión. Las Tiptag PU se presentan en un formato perforado especial que incluye ranuras de fijación para facilitar su colocación con bridas. También son adecuadas para fines de retroadaptación.
Imprime de forma fácil y sencilla la bobina de este producto con nuestras impresoras premium de transferencia térmica de HellermannTyton.
Se ha desarrollado una cinta de impresión especial para Tiptag PU que crea un efecto de «tatuaje» para que el marcado no se borre y es especialmente duradera y resistente a la abrasión.

Características y Beneficios

- Material de poliuretano muy duro y flexible
- Para mangueras y mazos de cables
- Retardante de llama
- Resistente al ambiente
- Resistente a la abrasión
- Buenas resistencia a productos químicos
- Disponible en colores blanco y amarillo
- Formato perforado con agujeros para su posterior fijación con bridas
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «servicio PrintShop»

TIPTAG PU - El marcaje tiene una permanencia como un tatuaje.

TIPTAG PU - Marcadores de identificación adecuados para entornos difíciles.

MATERIAL	Poliuretano (PUR)
Temp. Trabajo	-65 °C a +120 °C, intermitente +150 °C
Flamabilidad	UL94 V0 (3 mm)
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Cinta de Impresión Recomendada	TTRC+
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

HF ✓ RoHS ✓



TIPO	Long. (L)	Ancho (W)	Contenido	Color	Código
TTAGPU11X65YE	65,0	11,0	190 Pzas	Amarillo (YE)	556-25019
TTAGPU11X65WH	65,0	11,0	190 Pzas	Blanco (WH)	556-25012
TTAGPU15X65YE	65,0	15,0	190 Pzas	Amarillo (YE)	556-25011
TTAGPU15X65WH	65,0	15,0	190 Pzas	Blanco (WH)	556-25007
TTAGPU11X100YE	100,0	11,0	125 Pzas	Amarillo (YE)	556-25020
TTAGPU11X100WH	100,0	11,0	125 Pzas	Blanco (WH)	556-25021
TTAGPU15X100YE	100,0	15,0	125 Pzas	Amarillo (YE)	556-25010
TTAGPU15X100WH	100,0	15,0	125 Pzas	Blanco (WH)	556-25006

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Placas de Identificación para Cables, Transferencia Térmica

TIPTAG MC - Placas de Contenido Metálico

Los placas de identificación para cables Tiptag MC han sido especialmente diseñadas para aplicaciones en las que se requiere el uso de productos detectables por contenido metálico. Para ello, a lo largo del marcador se presentan partículas metálicas, lo que las hace ideales para marcar cables y mazos de cable en industrias alimentarias y farmacéuticas. Las Tiptag MC se suministran en un formato perforado especial que incluye agujeros para la fijación de la placa con bridas detectables (MCT).
Imprima con la gama de cintas de transferencia térmica de HellermannTyton.

Características y Beneficios

- Metal detectable
- Para la identificación de cables en industrias alimentarias y farmacéuticas
- Excelente resistencia química
- Resistente a altas temperaturas
- No inflamable
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «servicio PrintShop»

Compatible con los procesos de producción de productos alimenticios, tales como HACCP.

Placas de identificación con contenido metálico TIPTAG MC para un proceso de producción seguro y limpio.

Placa detectable TIPTAG MC para la identificación de cables y mangueras.

MATERIAL	Poliolefina (PO), Metal (MET)
Temp. Trabajo	-40 °C a +85 °C
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT, TTRW
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

RoHS



TIPO	Long. (L)	Ancho (W)	Contenido	Color	Código
TTAGMC11BEX65S	20,0	20,0	190 Pzas	Azul (BU)	556-26500
TTAGMC15BEX65S	65,0	15,0	190 Pzas	Azul (BU)	556-26502
TTAGMC11BEX100S	100,0	11,0	120 Pzas	Azul (BU)	556-26501
TTAGMC15BEX100S	100,0	15,0	120 Pzas	Azul (BU)	556-26503

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Placas de Identificación para Cables en «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TAGPU - Placas Resistentes a los UV

Las placas TAGPU están diseñadas para identificar cables y mazos de cables donde es necesaria una identificación permanente y resistente a UV. Su material es de poliuretano robusto y flexible especialmente adecuado para entornos hostiles. Las placas son aplicadas en los cables y mazos de cables con bridas y son también utilizadas con finalidades de mantenimiento. El material es apto para ser impreso con equipos de impresión láser o de transferencia térmica. Los marcadores se suministran pre-cortados en un cómodo formato de escalera para fijar con bridas al cable, de tal manera que es posible presionar y coger el marcador que pueda necesitar.

Imprima con la gama de impresoras de transferencia térmica y las cintas de impresión HellermannTyton o los equipos de impresión láser.

Características y Beneficios

- Resistente a los UV
- Para cables, mangueras y mazos de gran dimensión
- Material robusto y flexible
- Imprimible en impresoras de transferencia térmica o equipos de impresión láser
- Disponible en varios colores
- Libre de Halógenos
- Buena fuerza mecánica y alta resistencia
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»

TAGPU - marcador de cables amarillo con taladros de fijación para una identificación fácil y profesional en entornos difíciles.

MATERIAL	Poliuretano (PUR)
Temp. Trabajo	-25 °C a +105 °C
Flamabilidad	UL94 V0 (3 mm)
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Cinta de Impresión Recomendada	TT287, TTRC+
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

HF ✓ RoHS ✓



Placa de identificación con cuatro agujeros de fijación.



Etiqueta de identificación con forma de diamante.



TIPO	Dibujo	Long. (L)	Ancho (W)	Ancho (W2)	Contenido	Color	Código
TAGPU10X51-4		51,5	10,4	-	2000 Pzas	Amarillo (YE)	556-80542
		51,5	10,4	-	2000 Pzas	Blanco (WH)	556-80529
TAGPU20X51-4		51,5	20,4	-	1000 Pzas	Amarillo (YE)	556-80531
		51,5	20,4	-	1000 Pzas	Blanco (WH)	556-80530

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

MIL SAE®

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Placas de Identificación para Cables en «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TAGPU - Placas Resistentes a los UV

TIPO	Dibujo	Long. (L)	Ancho (W)	Ancho (W2)	Contenido	Color	Código
TAGPU20X30-2		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Amarillo (YE)	556-80528
		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Azul (BU)	556-80556
		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Blanco (WH)	556-80527
		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Marrón (BN)	556-80558
		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Negro (BK)	556-80555
		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Rojo (RD)	556-80557
		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Verde (GN)	556-80560
		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Naranja (OG)	556-80561
TAGPU12X60-4		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Negro (BK)	556-80516
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Azul (BU)	556-80513
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Marrón (BN)	556-80564
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Verde (GN)	556-80566
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Gris (GY)	556-80565
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Naranja (OG)	556-80567
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Rosa (PK)	556-80569
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Rojo (RD)	556-80512
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Violeta (VT)	556-80568
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Blanco (WH)	556-80515
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Amarillo (YE)	556-80514
TAGPU15X75-4		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Negro (BK)	556-80532
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Azul (BU)	556-80518
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Marrón (BN)	556-80523
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Verde (GN)	556-80521
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Gris (GY)	556-80524
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Naranja (OG)	556-80522
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Rosa (PK)	556-80526
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Rojo (RD)	556-80517
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Violeta (VT)	556-80525
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Blanco (WH)	556-80520
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Amarillo (YE)	556-80519
TAGPU25X75-4		75,0	24,3	-	500 Pzas	Negro (BK)	556-80535
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Azul (BU)	556-80536
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Marrón (BN)	556-80570
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Verde (GN)	556-80538
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Gris (GY)	556-80571
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Naranja (OG)	556-80539
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Rosa (PK)	556-80573
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Rojo (RD)	556-80537
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Violeta (VT)	556-80572
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Blanco (WH)	556-80533
		75,0	24,3	-	500 Pzas	Amarillo (YE)	556-80534

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

MIL SAE®

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Placas de Identificación para Cables en «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TAGPU LOOP - Etiquetas UV sin sujetacables

TAGPU LOOP es un marcador de cables especialmente diseñado para la identificación de cables sin la necesidad de usar bridas. Los marcadores se colocan en cables, tubos o mangueras de 2,8 mm a 35 mm de diámetro, donde se requiere una rotulación permanentemente legible y resistente a los rayos UV. Los marcadores están hechos de un poliuretano robusto y flexible y son especialmente adecuados para entornos hostiles. El material está disponible para imprimir tanto en impresoras de transferencia térmica como láser. Recomendamos imprimir con la gama premium de impresoras térmicas y ribbons de HellermannTyton o con un dispositivo de marcado láser.

TAGPU LOOP - Soluciones de etiquetado para la identificación del inversor.

Características y Beneficios
- Utilización sin bridas - Ahorro de tiempo y dinero
- UV estabilizado
- Material robusto y flexible
- Imprimible por transferencia térmica o rayo láser
- Disponible en varios colores
- Sin halógenos
- Buena resistencia mecánica y gran flexibilidad
- Entrega en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»

MATERIAL	Poliuretano (PUR)
Temp. Trabajo	-25 °C a +105 °C
Flamabilidad	UL94 V0 (3 mm)
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Cinta de Impresión Recomendada	TT287, TTRC+
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

HF ✓ RoHS ✓

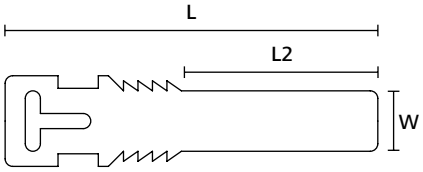

TAGPU12X74

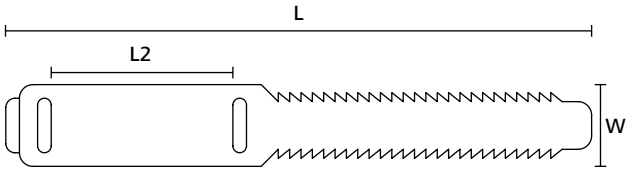

TAGPU18X124

TIPO	Dibujo	Long. (L)	Long. (L2)	Ancho (W)	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Contenido	Color	Código
TAGPU12X74-LOOP		74,0	40,0	12,0	2,8	8,0	500 Pzas	Amarillo (YE)	556-80585
		74,0	40,0	12,0	2,8	8,0	500 Pzas	Azul (BU)	556-80586
		74,0	40,0	12,0	2,8	8,0	500 Pzas	Blanco (WH)	556-80584
		74,0	40,0	12,0	2,8	8,0	500 Pzas	Rojo (RD)	556-80587
TAGPU18X124-LOOP		124,0	40,0	18,0	4,0	35,0	300 Pzas	Amarillo (YE)	556-80589
		124,0	40,0	18,0	4,0	35,0	300 Pzas	Azul (BU)	556-80590
		124,0	40,0	18,0	4,0	35,0	300 Pzas	Blanco (WH)	556-80588
		124,0	40,0	18,0	4,0	35,0	300 Pzas	Rojo (RD)	556-80591

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

MIL SAE®

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Placas de Identificación para Cables «Formato Escalera», Transferencia Térmica

TAGLF - Ferroviario - Placas con Riesgo de Incendio Limitado

TAGLF es un marcador de cable libre de halógenos utilizado en aplicaciones de transporte masivo como la industria ferroviaria o en todas aquellas áreas en las que se precisan materiales con riesgo de incendio limitado. Las propiedades del material de las placas TAGLF ofrecen una baja propagación, densidad y toxicidad del humo. Se suministran en formato pre-cortado y se suministran en un cómodo «formato de escalera». Simplemente imprima y presione hacia fuera el marcador TAGLF requerido y aplique con bridas de cable. Imprima con las impresoras de transferencia térmica y con las cintas HellermannTyton o un dispositivo de marcado por láser.

TAGLF - Placa de Identificación LFH «Formato Escalera».

Características y Beneficios

- Marcador de cable con riesgo de incendio ilimitado
- Libre de halógenos
- Para cables y alambres más grandes
- Transferencia térmica o impresión láser
- Buena resistencia mecánica y altamente flexible
- Suministrado en formato de rollo en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-40 °C a +105 °C
Flamabilidad	ASTM D635
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030
EN 45545-2 Clasif.	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓ LFH ✓
RoHS ✓



Placa de identificación con cuatro agujeros de fijación.



Etiqueta de identificación con forma de diamante.



TIPO	Dibujo	Long. (L)	Ancho (W)	Ancho (W2)	Contenido	Color	Código
TAGLF10X51-4		51,5	10,4	-	2000 Pzas	Amarillo (YE)	556-83014
		51,5	10,4	-	2000 Pzas	Blanco (WH)	556-83013
TAGLF12X60-4		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Amarillo (YE)	556-83029
		60,0	11,6	-	1000 Pzas	Blanco (WH)	556-83028
TAGLF15X75-4		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Amarillo (YE)	556-83034
		75,0	14,4	-	1000 Pzas	Blanco (WH)	556-83033
TAGLF20x30-2		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Amarillo (YE)	556-83012
		30,0	20,0	11,0	1000 Pzas	Blanco (WH)	556-83038

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

EN 45545-2 ASTM MIL SAE®

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas laminadas, transferencia térmica

Helatag 896 (blanco-transparente)

Las etiquetas adhesivas Helatag han sido especialmente formuladas para proporcionar una claridad de impresión de la más alta calidad cuando son impresas con impresoras de transferencia térmica. La gama de materiales y cintas se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios. Diseñar e imprimir etiquetas es sencillo y los usuarios pueden imprimir fácilmente etiquetas de manera profesional en cuestión de segundos utilizando el software de etiquetado TagPrint Pro.

Características y Beneficios

- Etiquetas laminadas de alta calidad
- Óptimas para el marcado manual de cables y mangueras
- La función de laminado proporciona una excelente protección contra la humedad y la abrasión mecánica
- O desenho de arestas arredondadas dá uma força de ligação adicional
- Otros colores disponibles bajo petición

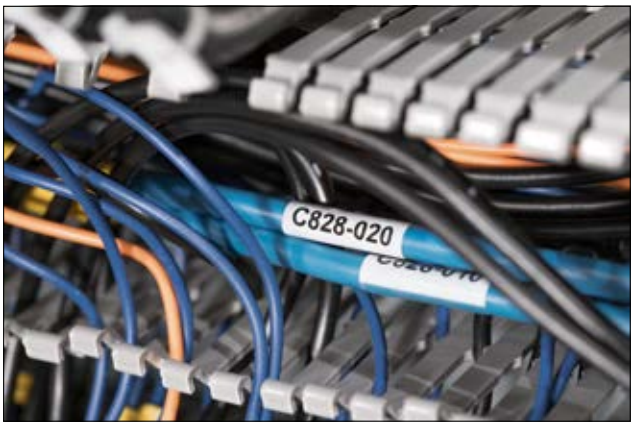

Helatag 896 ofrece una excelente protección contra la abrasión y el impacto ambiental.

Helatag 896, con una extraordinaria calidad de claridad de impresión.

MATERIAL	Tipo 896, Vinilo (896)
Temp. Trabajo	-40 °C a +80 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	80 µm
Propiedades Químicas del Material	Retardante de llama, resistente a aceites, agua y a una amplia variedad de disolventes
Cinta de Impresión Recomendada	TT932DOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

RoHS







TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG51TD3	1,4	3,0	25,4	8,8	19,1	85,0	3 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-51896
TAG26TD6	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	85,0	6 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-26896
TAG36TD7	2,0	4,7	12,7	9,0	23,8	95,0	7 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-36896

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas laminadas, transferencia térmica

Helatag 896 (blanco-transparente)

TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG2TD6	3,5	7,6	12,7	12,7	36,5	82,0	6 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-02896
TAG22TD2	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	56,6	2 Pzas	2000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-22189
TAG22TD3	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	82,0	3 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-22896
TAG24TD1	3,5	7,6	50,8	12,7	36,5	55,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-24896
TAG23TD5	4,5	10,0	19,1	12,7	44,5	101,6	5 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-23896
TAG25TD3	4,5	10,0	25,4	12,7	44,5	82,0	3 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-25896
TAG9TD3	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	82,0	3 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-09896
TAG10TD2	5,5	12,1	49,5	19,1	57,1	101,6	2 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-10896
TAG03TD2	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	70,0	2 Pzas	1500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-03897
TAG1TD2	8,5	18,2	48,2	19,1	79,2	101,6	2 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-01896
TAG3TD3	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	82,0	3 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-03896
TAG6TD1	10,0	22,2	50,8	25,4	95,3	55,0	1 Pza	500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-06896
TAG107TD3	12,0	37,5	25,4	31,8	149,9	82,0	3 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-10789
TAG38TD3	20,8	47,5	25,4	38,1	187,2	82,0	3 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-38896
TAG07TD1	20,8	47,5	50,8	25,4	187,2	55,0	1 Pza	250 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-70896

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas laminadas, Transferencia Térmica

Helatag 1232 (blanco-transparente)

Estas etiquetas laminadas son ideales para marcar mangueras y tuberías en entornos difíciles, por ejemplo, en la industria hidráulica. Helatag 1232 cuenta con una zona blanca imprimible y con una lámina protectora que asegura que el texto impreso esté protegido frente a las influencias ambientales negativas, como la humedad, la suciedad, los desechos y la abrasión mecánica.

Características y Beneficios

- Etiquetas laminadas de alta calidad hechas de poliéster
- Ideal para el marcado de mangueras y cables en entornos difíciles
- Material flexible pero también resistente al desgarro y al impacto
- Excelente resistencia al alcohol, la gasolina, los agentes de limpieza y los aceites hidráulicos
- Muy resistente a la temperatura y a los rayos UV
- La perforación permite reducir el laminado de protección en función de la demanda para diámetros exteriores más pequeños
- Su lámina protectora ofrece una excelente protección contra la humedad y la abrasión mecánica
- Su diseño con bordes redondeados proporciona una fuerza de adhesión adicional

Helatag 1232 - etiquetas autolaminadas con buena resistencia a alcohol y aceites.

MATERIAL	Tipo 1232, Poliéster, Blanco-Transparente, Laminado (1232)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde +2 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	50 µm
Propiedades Químicas del Material	Resistente al agua, alcohol, gasolina, soluciones de limpieza y cualquier aceite hidráulico.
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

HF ✓ RoHS ✓

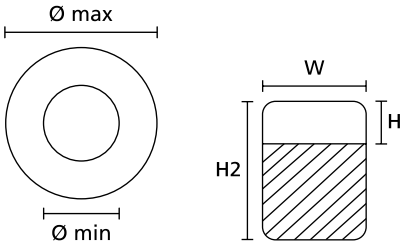



TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG32-135TD1	14,0	30,9	31,8	39,9	134,6	38,0	1 Pza	650 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-01904
TAG32-230TD1	30,2	50,8	31,8	60,0	228,6	38,0	1 Pza	400 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-01903

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas Laminadas, Transferencia Térmica

Helatag 323, alta temperatura

Estas etiquetas laminadas cuentan con un área blanca imprimible y una lámina protectora, permitiendo que el texto impreso quede protegido frente a las influencias ambientales negativas - como la humedad, la suciedad, los escombros y la abrasión mecánica. Esta etiqueta es ideal para el marcado de cables y alambres tanto en ambientes de alta temperatura como en exteriores, especialmente en la industria y en la tecnología militar.

Características y Beneficios

- Etiquetas laminadas de alta temperatura con un área de escritura blanca
- Extremadamente resistente a los químicos y a los rasguños
- Lámina protectora que asegura una óptima protección frente a la humedad, a la suciedad a los escombros y a la abrasión mecánica.
- Resistencia de 5 años en ambientes exteriores en climas centroeuropeos
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»

Fácil marcaje de cables flexibles, semirígidos y rígidos.

MATERIAL	Tipo 323, Polivinilenofluorado, Blanc./ Transp., Ama./Transp. (323)
Temp. Trabajo	-40 °C a +140 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	25 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, la influencia ambiental y disolventes derivados del petróleo.
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Cinta de Impresión Recomendada	TT932DOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

HF ✓ RoHS ✓

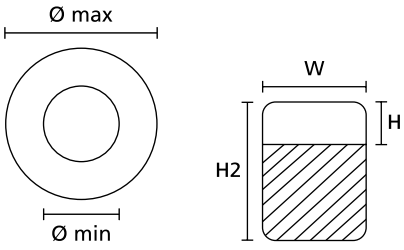

TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG51TD3	1,4	3,0	25,4	8,8	19,1	85,0	3 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-51320
TAG26TD6	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	85,0	6 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-26320
TAG36TD7	2,0	4,7	12,7	9,0	23,8	95,0	7 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-36320
TAG2TD6	3,5	7,6	12,7	12,7	36,5	82,0	6 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-02320
TAG22TD3	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	82,0	3 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-22320

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas Laminadas, Transferencia Térmica

Helatag 323, alta temperatura

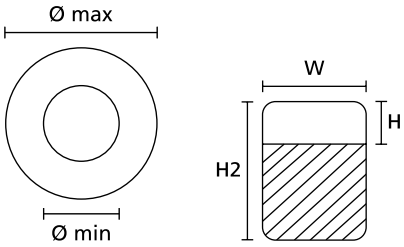



TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG24TD1	3,5	7,6	50,8	12,7	36,5	55,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-24320
TAG23TD5	4,5	10,0	19,1	12,7	44,5	101,6	5 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-23320
TAG25TD3	4,5	10,0	25,4	12,7	44,5	82,0	3 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-25320
TAG9TD3	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	82,0	3 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-09320
TAG25.4-57.1TD1L	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	-	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-12285
TAG10TD2	5,5	12,1	49,5	19,1	57,1	101,6	2 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-10320
TAG1TD2	8,5	18,2	48,2	19,1	79,2	101,6	2 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-01320
TAG3TD3	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	82,0	3 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-03320
TAG6TD1	10,0	22,2	50,8	25,4	95,3	55,0	1 Pza	500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-06320
TAG107TD3	12,0	37,5	25,4	31,8	149,9	82,0	3 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-10732
TAG38TD3	20,8	47,5	25,4	38,1	187,2	82,0	3 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-38320
TAG07TD1	20,8	47,5	50,8	25,4	187,2	55,0	1 Pza	250 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	596-07320

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas en Bandera para Cables

HelaTag 934

Las etiquetas de bandera Helatag 934 son ideales para el marcado permanente y legible de cables y conductores. Gracias a su diseño especial, ofrecen un etiquetado claro y legible por ambas caras, lo que resulta especialmente ventajoso en cableado complejo. La robusta calidad del material garantiza una alta resistencia a la abrasión, la humedad y las influencias externas, lo que las hace perfectas para su uso en instalaciones industriales y eléctricas exigentes.

Características y Beneficios

- Etiquetas en bandera para una identificación permanente
- Fácil manejo para una instalación sin esfuerzo y una legibilidad clara
- Legibles por ambos lados para una visibilidad óptima
- Otras longitudes y colores disponibles bajo pedido

Las P-Flags son etiquetas duraderas diseñadas para una aplicación rápida con una sola mano.

Etiquetas P-Flags diseñadas para una aplicación rápida con una sola mano.

Etiquetas P-Flags con diseño de bandera a dos caras para una visibilidad de 360°.

MATERIAL	Tipo 934, Polipropileno, Blanco (934)
Temp. Trabajo	-30 °C a +80 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	19 µm
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

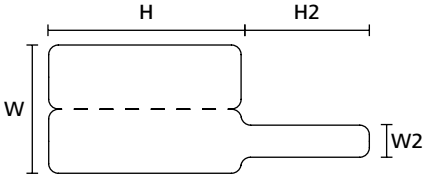

TAG30-10T1

RoHS

TIPO	Ancho (W)	Ancho (W2)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Contenido	Color	Código
TAG20-50T1FL	20,0	5,0	30,0	20,0	1,000 Pzas	Blanco (WH)	596-00159
TAG20-65T1FL	20,0	5,0	30,0	35,0	1,000 Pzas	Blanco (WH)	596-00160
TAG30-40T1FL	30,0	10,0	20,0	20,0	1,000 Pzas	Blanco (WH)	596-00161
TAG30-55T1FL	30,0	10,0	20,0	35,0	1,000 Pzas	Blanco (WH)	596-00162

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas laminadas, Impresión Láser

Helatag 1104 (Blanco-Transparente)

Estas etiquetas cuentan con un material específicamente desarrollado para usar en cables y mangueras. La estructura de la etiqueta permite que, una vez que la etiqueta ha sido aplicada sobre el cable, ésta permanezca sin levantarse o despegarse. Además, su diseño con esquinas redondeadas ofrece una adhesión muchos superior a otras etiquetas con esquinas rectas.
La información es impresa sobre el área de inscripción blanco. Este área de información se colocará sobre el cable y la superficie transparante de la etiqueta se enrollará sobre el cable, cubriendo el texto de manera completa y proporcionando una excelente protección contra la abrasión, polvo y suciedad.
El software de etiquetado TagPrint Pro se suministra cargado con todos los diseños de etiquetas disponibles. Su funcionalidad es muy sencilla; ya que simplemente será necesario importar los gráficos, códigos de barras o textos desde un ERP o archivo Excel.

Características y Beneficios

- Etiquetas laminadas de alta calidad
- Ideal para el marcaje de cables y mangueras
- Su lámina protectora ofrece una excelente protección contra la humedad y la abrasión mecánica
- El diseño de estas etiquetas con esquinas redondeadas proporciona una mayor adhesión
- Material estándar (25 micras) para etiquetas estándar
- Fácil diseño de etiquetas con el software de etiquetado TagPrint Pro
- Plantillas de impresión disponibles en PDF y Word en www.HellermannTyton.es/descarga
- Etiquetas suministradas en un embalaje que permite una óptima conservación de las etiquetas
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»

Vea nuestro software TagPrint Pro para una impresión sencilla en la página 582.
Para plantillas en MS-Windows Word por favor visite: www.HellermannTyton.es/descarga.

La sobrelaminación proporciona un tiempo de vida superior al marcaje.

MATERIAL	Tipo 1104, Poliéster, Blanco-Transparente, Laminado (1104)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	25 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al alcohol, gasolina, disolventes de limpieza, butanol y ácidos de baterías.

HF ✓ RoHS ✓

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025







Sólo 594-11041 y 594-11040

TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Etiquetas por Hoja	Contenido	Color	Código
TAG26LA4	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	180 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-11041
TAG130LA4	2,4	4,8	12,7	9,0	24,0	165 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-21104
TAG49LA4	2,6	5,3	25,4	8,8	25,4	70 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-11042
TAG131LA4	3,8	7,6	12,7	12,7	36,5	105 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-31104
TAG132LA4	3,8	7,6	20,3	12,7	36,5	63 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-41104
TAG02LA4	3,8	7,6	25,4	12,7	36,5	49 Pzas	2450 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-01104
TAG133LA4	5,1	10,1	19,1	12,7	44,5	60 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-51104
TAG134LA4	5,1	10,1	25,4	12,7	44,5	42 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-61104
TAG09LA4	5,8	11,6	25,4	19,1	55,5	35 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-11104
TAG135LA4	6,7	13,5	48,5	12,7	55,0	20 Pzas	500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-71104
TAG137LA4	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	24 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-91104
TAG136LA4	7,7	15,5	25,4	19,1	67,7	28 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-81104
TAG145LA4	11,1	22,3	25,4	25,4	95,3	21 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-11040

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas Laminadas, Impresión Láser

Helatag 1105 (Blanco-Transparente)

Estas etiquetas son ideales para marcar cables de gran diámetro. Las etiquetas laminadas del Tipo 1105 exceden la longitud de 100 mm y están hechas de un material más grueso que las etiquetas del Tipo 1104.
Debido a la mayor rigidez del su material, estas etiquetas pueden ser fácilmente extraídas de la hoja y aplicadas a mano a sobre cables y mangueras más grandes.

Características y Beneficios

- Etiquetas laminadas de alta calidad
- Ideal para el marcaje de cables
- La función de laminación proporciona una protección excelente contra la humedad y la abrasión mecánica
- El diseño con esquinas redondas proporciona una mayor adhesión
- Material más grueso (50 micras) para etiquetas más largas
- Fácil diseño de etiquetas con TagPrint Pro
- Están también disponibles plantillas en PDF y Word en www.HellermannTyton.es/descarga
- La caja de embalaje transparente asegura la protección de las etiquetas

**Vea nuestro software TagPrint Pro para una impresión sencilla en la página 582.
Para plantillas en MS-Windows Word por favor visite: www.HellermannTyton.es/descarga.**

La laminación proporciona una mejor impresión a largo plazo.

Etiquetas laminadas Helatag para impresoras láser de oficina.

MATERIAL	Tipo 1105, Poliéster, Blanco-Transparente, Laminado (1105)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde +2 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	50 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al alcohol, gasolina, disolventes de limpieza, butanol, disolvente etílico y Butylcellosolve, ácido de batería.

HF ✓ RoHS ✓

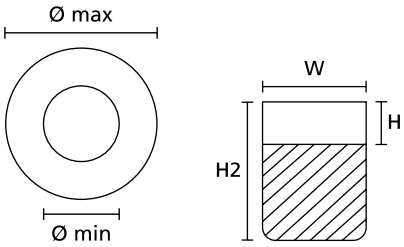



TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Etiquetas por Hoja	Contenido	Color	Código
TAG138LA4	11,8	23,6	38,1	19,1	93,1	15 Pzas	500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-13876
TAG139LA4	18,2	36,4	38,1	25,4	139,7	10 Pzas	500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-13976

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas Laminadas y en Bandera Marcaje Manual

RiteOn, Etiquetas Laminadas, 1401

Se trata de unas etiquetas especiales que permiten que una vez que han sido aplicadas sobre los cables, éstas permanezcan sin despegarse.
El pack de inicio SPRO200-1401-WH contiene todo lo necesario para empezar a identificar sus cables de forma manual:
1 x dispensador de etiquetas RiteOn
1 x bobina con 150 etiquetas laminadas para cables entre 6 y 12 mm de diámetro (R202)
1 x rotulador indeleble T82SBK (negro)

Características y Beneficios

- Dispensador de etiquetas de tamaño reducido
- Etiquetas fáciles de extraer y marcar
- Etiquetas válidas para cubrir una amplia gama de diámetros
- Ideal para trabajos de mantenimiento y reparaciones de bajo volumen
- El dispensador incluye rotuladores indelebles de la serie T82

Encuentre los rotuladores correspondientes en la página 540.

Etiquetas de fácil escritura con dispensador de etiquetas RiteOn.

MATERIAL	Tipo 1401, Vinilo (1401)
Temp. Trabajo	-40 °C a +80 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	80 µm
Propiedades Químicas del Material	Resistente al agua, aceites y muchos disolventes.

RoHS

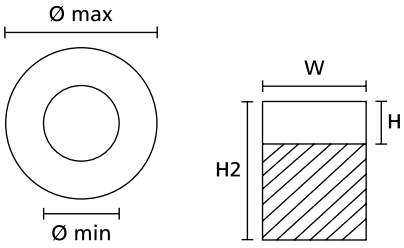

TIPO	Descripción	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Contenido	Color	Código
SPRO200	Pack de Inicio	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	550-14010
RO201	Dispensador lleno	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	550-14011
RO202	Dispensador lleno	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	550-14012
RO203	Dispensador lleno	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	550-14013
RO201REF	Pack de recambio	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	550-14014
RO202REF	Pack de recambio	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	550-11401
RO203REF	Pack de recambio	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	550-71401

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas en Banderas, Marcado Manual

RiteOn Flagger, 1504

Las etiquetas Rite-On en bandera de HellermannTyton ofrecen una solución superior para la identificación de cables y mangueras. Estas innovadoras etiquetas en bandera permiten un marcado más rápido que la cinta tradicional y ofrecen una excepcional resistencia al desgarro, incluso al pasar por espacios exigentes. Diseñadas para mayor comodidad, ofrecen un método de etiquetado rápido y permanente para diversas aplicaciones eléctricas. Los usuarios pueden elegir entre etiquetar o envolver los cables con las etiquetas, y la superficie de escritura admite bolígrafos de gel, marcadores Sharpie, bolígrafos estándar, lápices o marcadores de pintura. Para mayor practicidad, las etiqeutas en bandera Rite-On se dispensan cómodamente y son fáciles de recargar.

Características y Beneficios

- Excepcional resistencia al desgarro: Se mantiene intacta y resistente, incluso al atravesar espacios difíciles.
- Aplicación versátil: Se fija fácilmente a los cables o se enrolla de forma segura.
- Etiquetado a prueba de manchas: Acepta marcaje con lápices, bolígrafos, rotuladores y otros marcadores sin dejar marcas.
- Diseño compacto y práctico: Garantiza un manejo cómodo y eficiente.
- Dispensador rellenable: Viene en un práctico dispensador rellenable.

Encuentre los rotuladores correspondientes en la página 540.

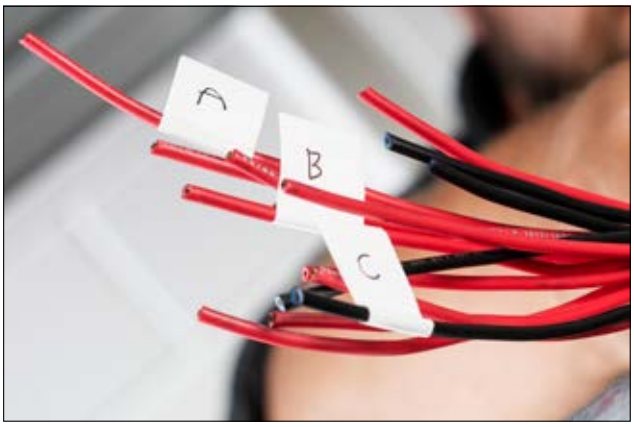

RiteOn Flagger, ideal para el etiquetado en bandera y duradero.

MATERIAL	Tipo 1504, Lámina de Polietileno, Blanco (1504)
Temp. Trabajo	-40 °C a +80 °C
Temp. Curado	desde +2 °C
Adhesivo	Acrilato
Espesor de Lámina (TF)	87 µm
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al alcohol, gasolina, agentes de limpieza, butanol, solventes de celulosa de etilo y butilo, ácido de batería y luz ultravioleta.

RoHS



TIPO	Descripción	Ancho (W)	Alt. (H)	Contenido	Color	Código
ROF204	Dispensador lleno	19,0	50,8	125 Pzas	Blanco (WH)	590-00008
SPROF204	Pack de Inicio	19,0	50,8	125 Pzas	Blanco (WH)	590-00006
ROF204REF	Pack de recambio	19,0	50,8	125 Pzas	Blanco (WH)	590-00007

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas Laminadas, Marcaje Manual

HELASIGN 1402, Libreta

Una solución rápida y simple in situ, para marcajes permanentes o temporales de cables y mangueras.

Características y Beneficios

- Etiquetas adhesivas suministradas en un formato de libreta tamaño bolsillo
- La cubierta de la libreta protege las etiquetas durante su almacenaje
- Ideal para trabajos de reparación y mantenimiento de bajo volumen
- Fácil extracción y dispensación de las etiquetas
- El film protector transparente protege la escritura contra la humedad y abrasión
- Incluye 1 herramienta de aplicación en cada libreta
- Escriba sobre las etiquetas con los bolígrafos de tinta de secado rápido de la gama T82

Encuentre los rotuladores correspondientes en la página 540.

HELASIGN etiquetas laminadas para una rápida y fácil identificación de cables y mangueras.

MATERIAL	Tipo 1402, Vinilo (1402)
Temp. Trabajo	-40 °C a +80 °C
Temp. Curado	desde +8 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	80 µm
Propiedades Químicas del Material	Resistentes al agua, aceites y la mayoría de disolventes.

RoHS

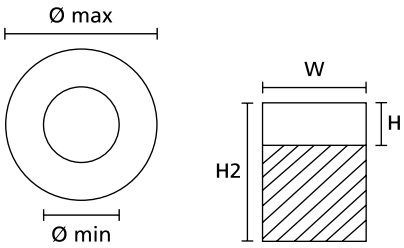

TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Contenido	Color	Código
HSMB-C2	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Pzas	Amarillo (YE), Transparente (CL)	598-14029
	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Pzas	Azul (BU), Transparente (CL)	598-11402
	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	598-14026
	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Pzas	Naranja (OG), Transparente (CL)	598-14028
	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Pzas	Rojo (RD), Transparente (CL)	598-14027
	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Pzas	Verde (GN), Transparente (CL)	598-01402
HSMB-C3	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Pzas	Amarillo (YE), Transparente (CL)	598-51402
	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Pzas	Azul (BU), Transparente (CL)	598-71402
	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	598-21402
	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Pzas	Naranja (OG), Transparente (CL)	598-41402
	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Pzas	Rojo (RD), Transparente (CL)	598-31402
	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Pzas	Verde (GN), Transparente (CL)	598-61402
HSMB-C4	16,2	32,3	25,4	25,4	127,0	30 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	598-40402
HSMB-C5	20,2	40,3	25,4	25,4	152,0	30 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	598-50402

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Rotulador Indeleble

T82 Rotulador Indeleble

Los rotuladores indelebles T82 son ideales para marcar sobre una amplia variedad de materiales.

Características y Beneficios

- Ideales para la señalización sobre marcadores RiteOn, HELASIGN, Bridas de Identificación, Placas de Identificación,
- También son aptos para el marcaje sobre bridas
- Tinta de secado muy rápido
  Extremadamente resistente a los rayos UV
- Packs de dos unidades en colores rojo o negro

Rotulador Indeleble T82

T82.

TIPO	Descripción	Contenido	Color	Código
T82S-BK	Rotulador Indeleble	2 Pzas	Negro (BK)	500-50820
T82R-RD	Rotulador Indeleble	2 Pzas	Rojo (RD)	500-50822

Sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Señalizadores de Cables, Impresos

Helagrip, Marcador Deslizable, Corte No Recto

La gama Helagrip consiste en señalizadores preimpresos que se deslizan fácilmente sobre los cables y los hilos. El corte en forma de galón antitorsión garantiza que los señalizadores se fijen y permanezcan en su sitio.
Los señalizadores son ideales para la construcción de paneles, el transporte público, los servicios públicos, las telecomunicaciones y la contratación eléctrica.
Los señalizadores están disponibles de forma estándar en el código internacional de colores de las resistencias y en material amarillo marcado en negro. El material blanco marcado en negro está disponible bajo pedido especial.
Los caracteres son 0-9, A-Z y símbolos eléctricos estándar.

Características y Beneficios

- Aplique fácilmente un único tamaño de marcador a una amplia gama de cables
- Los señalizadores se aplican antes de la terminación
- Corte en forma de arco para bloquear los marcadores y garantizar que el texto permanezca en su sitio
- Marcado tradicional de cables disponible en colores amarillo, blanco y en código de colores
- Su material es flexible, por lo que el producto vuelve a colocarse de forma segura en el cable
- Herramienta aplicadora TJC disponible

Los productos han sido testados en laboratorios de acuerdo a UL224.

Perfecta para marcar con precisión en espacios reducidos.

Helagrip; fácil aplicación deslizante.

Helagrip corte no recto.

MATERIAL	Polivinilo de Cloruro Flexible, Libre de Cádmio (PVC)
Temp. Trabajo	-65 °C a +105 °C, intermitente +135 °C
Flamabilidad	UL94 V0 (3 mm)

RoHS

Helagrip vista lateral

Helagrip con corte no recto



Formato de embajaje



TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Long. (L)	Embalaje	Herr. Recom.
HGDC1-3	1,0	3,0	3,5	1000 Pzas	TJC1-3
HGDC2-5	2,0	5,0	3,5	1000 Pzas	TJC2-5
HGDC4-9	4,0	9,0	5,0	250 Pzas	TJC4-9

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Señalizadores de Cables, Impresos

Helagrip, Marcador Deslizable, Corte No Recto, HGDC1-3

	Código
A	515-01014
B	515-01024
C	515-01034
D	515-01044
E	515-01054
F	515-01064
G	515-01074
H	515-01084
I	515-01094
J	515-01104
K	515-01114
L	515-01124
M	515-01134
N	515-01144
O	515-01154
P	515-01164
Q	515-01174
R	515-01184
S	515-01194
T	515-01204
U	515-01214
V	515-01224
W	515-01234
X	515-01244
Y	515-01254

	Código
Z	515-01264
0	515-01604
1	515-01614
2	515-01624
3	515-01634
4	515-01644
5	515-01654
6	515-01664
7	515-01674
8	515-01684
9	515-01694
+	515-01704
–	515-01714
/	515-01724
⏚	515-01734
•	515-01804
0	515-01600
1	515-01611
2	515-01622
3	515-01633
5	515-01655
6	515-01666
7	515-01677
8	515-01688
9	515-01699

Señalizadores de Cables, Impresos

Helagrip, Marcador Deslizable, Corte No Recto, HGDC-5

	Código
A	515-02014
B	515-02024
C	515-02034
D	515-02044
E	515-02054
F	515-02064
G	515-02074
H	515-02084
I	515-02094
J	515-02104
K	515-02114
L	515-02124
M	515-02134
N	515-02144
O	515-02154
P	515-02164
Q	515-02174
R	515-02184
S	515-02194
T	515-02204
U	515-02214
V	515-02224
W	515-02234
X	515-02244
Y	515-02254

	Código
Z	515-02264
0	515-02604
1	515-02614
2	515-02624
3	515-02634
4	515-02644
5	515-02654
6	515-02664
7	515-02674
8	515-02684
9	515-02694
+	515-02704
–	515-02714
•	515-02715
/	515-02724
⏚	515-02734
0	515-02600
1	515-02611
2	515-02622
3	515-02633
5	515-02655
6	515-02666
7	515-02677
8	515-02688
9	515-02699

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Señalizadores de Cables, Impresos

Helagrip, Marcador Deslizable, Corte No Recto, HGDC4-9

	Código
A	515-03014
B	515-03024
C	515-03034
D	515-03044
E	515-03054
F	515-03064
G	515-03074
H	515-03084
I	515-03094
J	515-03104
K	515-03114
L	515-03124
M	515-03134
N	515-03144
O	515-03154
P	515-03164
Q	515-03174
R	515-03184
S	515-03194
T	515-03204
U	515-03214
V	515-03224
W	515-03234
X	515-03244
Y	515-03254

	Código
Z	515-03264
0	515-03604
1	515-03614
2	515-03624
3	515-03634
4	515-03644
5	515-03654
6	515-03664
7	515-03674
8	515-03684
9	515-03694
+	515-03704
–	515-03714
/	515-03724
•	515-01946
⏚	515-01947
0	515-03600
1	515-03611
2	515-03622
3	515-03633
5	515-03655
6	515-03666
7	515-03677
8	515-03688
9	515-03699

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Señalizadores de Cables, Impresos

Ovalgrip, Marcador Deslizable, Corte Recto

Ideales para fabricantes de armarios o sectores como ferroviario, telecomunicaciones y eléctrico. Los señalizadores están disponibles como formato estándar en rollos (bobinas), en código de colores y en color amarillo marcado en negro. Los caracteres son 0-9, A-Z y símbolos eléctricos estándar.
Marcadores blancos marcados en negro disponibles bajo petición especial.
La placa AT1 acepta hasta 7 señalizadores tamaño 50.
La placa AT2 acepta hasta 8 señalizadores tamaño 85.
La placa AT3 acepta hasta 14 señalizadores tamaño 85.

Características y Beneficios

- Señalizadores en forma oval diseñados para encajar en las placas AT1, AT2 o AT3 (dependiendo del tamaño del Ovalgrip)
- Ideales para operaciones de mantenimiento y reparaciones, y fijación con bridas
- Es posible también su aplicación directa en el cable antes de su terminación
- Marcaje de cables tradicional disponible en amarillo, blanco y código de colores

Para más detalles sobre Placas de Identificación, por favor consulte la página 549.

Los productos han sido testados en laboratorios de acuerdo a UL224.

Basta con deslizarlos para identificar los cables de forma rápida y clara.

Ovalgrip; fácil aplicación deslizante.

Ovalgrip marcadores de cable preimpresos.

MATERIAL	Polivinilo de Cloruro Flexible, Libre de Cádmio (PVC)
Temp. Trabajo	-65 °C a +105 °C, intermitente +135 °C
Flamabilidad	UL94 V0 (3 mm)

RoHS


Ovalgrip Vista lateral



Señalizadores Ovalgrip con corte recto


Formato de embajaje



TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Long. (L)	Embalaje	Medida
HODS50	1,7	3,7	4,0	1000 Pzas	AT1
HODS85	1,8	6,0	4,5	1000 Pzas	AT2/AT3

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Disponibles más colores bajo consulta.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Señalizadores de Cables, Impresos

Ovalgrip, marcador deslizable, corte recto, HODS50

	Código
A	531-15014
B	531-15024
C	531-15034
D	531-15044
E	531-15054
F	531-15064
G	531-15074
H	531-15084
I	531-15094
J	531-15104
K	531-15114
L	531-15124
M	531-15134
N	531-15144
O	531-15154
P	531-15164
Q	531-15174
R	531-15184
S	531-15194
T	531-15204
U	531-15214
V	531-15224
W	531-15234
X	531-15244
Y	531-15254

	Código
Z	531-15264
0	531-15274
1	531-15284
2	531-15294
3	531-15304
4	531-15314
5	531-15324
6	531-15334
7	531-15344
8	531-15354
9	531-15364
.	531-00174
/	531-00175
⏚	531-00176
+	531-00451
-	531-00452
0	531-15365
1	531-15366
2	531-15367
3	531-15368
5	531-15370
6	531-15371
7	531-15372
8	531-15373
9	531-15374

Señalizadores de Cables, Impresos

Ovalgrip, marcador deslizable, corte recto, HODS85

	Código
A	531-07935
B	531-07936
C	531-07937
D	531-07938
E	531-07939
F	531-07940
G	531-07941
H	531-07942
I	531-07943
J	531-07944
K	531-07945
L	531-07946
M	531-07947
N	531-07948
O	531-07949
P	531-07950
Q	531-07951
R	531-07952
S	531-07953
T	531-07954
U	531-07955
V	531-07956
W	531-07957
X	531-07958
Y	531-07959

	Código
Z	531-07960
0	531-07925
1	531-07926
2	531-07927
3	531-07928
4	531-07732
5	531-07930
6	531-07931
7	531-07932
8	531-07933
9	531-07934
.	531-00384
/	531-07961
⏚	531-00386
+	531-07924
-	531-07923
0	531-07728
1	531-07729
2	531-07730
3	531-07731
5	531-07733
6	531-07734
7	531-07735
8	531-07736
9	531-07737

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Marcadores de Cables Impresos

WIC, marcador por inserción

La gama de marcadores de cables WIC se pueden insertar fácilmente sobre cables y alambres. La herramienta aplicadora WIC Tool asegura una fácil aplicación de los marcadores - simplemente inserte los señalizadores en la herramienta, deslice ésta hacia abajo y presione los marcadores en el cable. Para cables de fibra, recomendamos la aplicación de marcadores de forma manual.
Los marcadores WIC disponen de un mecanismo de bloqueo que aseguran una alineación perfecta del texto.
Los dos accesorios WICA son ideales para identificar cables de diámetro mayor (6 mm² - 95 mm²).

Características y Beneficios

- Marcador de cables impreso de fácil uso por mecanismo de inserción
- Ideal en lugares en los que finaliza el cable o para tareas de mantenimiento y reparación
- Marcadores con mecanismo de bloqueo para una alineación perfecta del texto
- Marcadores resistentes a la vibración, quedando firmes, sujetos y bloqueados al cable
- La WIC tool puede almacenar hasta 20 marcadores WIC de cualquier tamaño
- Su sistema de agarre bloquea los marcadores sobre el cable y resiste la rotación
- Códigos de 2 dígitos comunes como L1, L2, L3, PE están disponibles en color amarillo o código de color
- El color del dispensador indica el tamaño del marcador: WIC0 (verde), WIC1 (rojo), WIC2 (negro), WIC3 (amarillo)
- Disponibles dos accesorios para identificar cables de 6 mm² hasta 25 mm² (WICA-AC10-25) y hasta 95 mm² (WICA-ACT-BK)

WIC, marcadores de cable a presión.

WIC: señalizadores de cables preimpresos.

WIC suministrado en un cómodo formato dispensador.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo	-40 °C a +85 °C
Flamabilidad	UL94 V0

HF ✓ RoHS ✓

Disponible Marcaje Personalizado



WIC0



WIC1, WIC2, WIC3

WIC señalizador en clip



	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Long. (L)	Sec. Cable (mm²)	Embalaje	Herr. Recom.
WIC0	0,8	2,2	5,0	5,5	3,0	0,15-0,75	200 Pzas, 1000 Pzas	WIC Tool
WIC1	2,0	2,8	5,0	6,4	3,0	0,50-1,50	1000 Pzas	WIC Tool
WIC2	2,8	3,8	5,6	7,1	3,0	1,50-2,50	1000 Pzas	WIC Tool
WIC3	4,3	5,3	8,0	9,6	3,0	4,00-6,00	500 Pzas	WIC Tool

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Señalizadores de cable impresos

WIC, inserción

Utilice nuestro sistema de codificación para saber qué marcador necesitas.



* Para los marcadores surtidos y con símbolos ∿, ⎓ por favor utilice el código con tres dígitos.

WIC: señalizadores preimpresos para cables.

Paso 1: Elige el tamaño de marcador.

TAMAÑO	WIC0	WIC1	WIC2	WIC3
Código	00	01	02	03

Ejemplo:

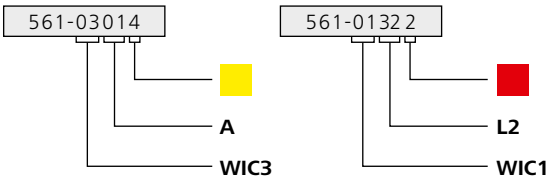

Paso 2: Elige la letra, símbolo, número o surtido.

LETRA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Código	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
LETRA	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Código	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LETRA	W	X	Y	Z							
Código	23	24	25	26							

SÍMBOLO	L1	L2	L3	PE	+	-	/	⏚	.
Código	31	32	33	34	70	71	72	73	74
SÍMBOLO		↯	=	∿	⎓				
Código	75	76	77	000	001				

NÚMERO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Código	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

SURTIDO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Código	100									
SURTIDO	A	E	L	N	R	S	T	+	-	
Código	994									
SURTIDO	G	H	Y	Z	O	Q	J	K	X	L
Código	003									
SURTIDO	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	⏚	⏚
Código	300									
SURTIDO	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	⏚	⏚
Código	302									

SURTIDO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Código	101									
SURTIDO	B	C	U	V	W	P	D	F	I	M
Código	002									
SURTIDO	.	/	⎓	⏚	+	-	∿	=	*	
Código	004									
SURTIDO	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	⏚	⏚
Código	301									
SURTIDO	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	⏚	⏚
Código	303									

Paso 3: Elige el color.

COLOR										
Código	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Disponible Marcaje Personalizado

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Accesorios para Marcadores

WIC Tool y accesorios

La gama WIC incluye tres accesorios diseñados para que la identificación de cables sea más rápida, limpia y fiable que nunca, incluso con cables de gran diámetro.

WIC tool: Una herramienta de aplicación universal para insertar marcadores WIC con rapidez y precisión. Simplemente cargue, deslice y gire.

WICA-AC 10-25 soporte de encaje a presión: Diseñado para cables de 10 a 25 mm², este accesorio se fija firmemente al cable y admite hasta 8 marcadores para una identificación clara y organizada.

WICA-ACT para aplicación con bridas: Ideal para cables de mayor tamaño, esta versión se fija con una brida (incluida) para ofrecer máxima flexibilidad y estabilidad.

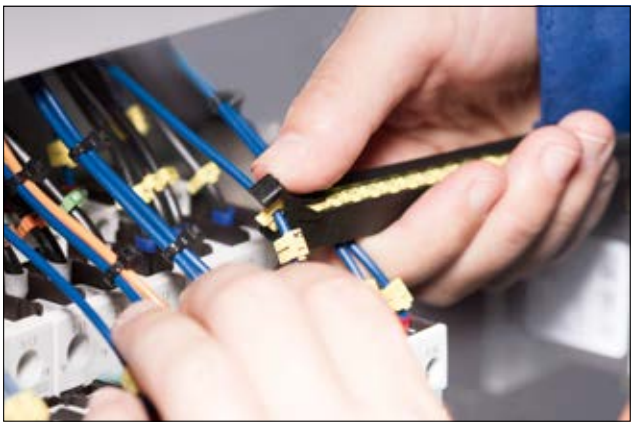

WIC tool, para aplicar fácilmente los marcadores WIC.

WICA-ACT; adaptador para marcadores WIC para usar con brida.

WICA-AC; accesorio a presión para marcadores WIC.

MATERIAL	Poliamida 6.6, modificada a alto impacto, alta temperatura (PA66HIRHS)	Poliamida 6, reforzada con Fibra de Vidrio (PA6GF15)
Temp. Trabajo	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)	-40 °C a +85 °C
Flamabilidad	UL94 HB	UL94 V0

HF ✓ RoHS ✓



WICA-AC (vista frontal)



WICA-AC (vista lateral)



WICA-ACT (vista frontal)



WICA-ACT (vista lateral)

TIPO	Descripción	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Long. (L)	Material	Señalizadores por Carril	Embalaje	Código
WICA-AC10-25	Accesorio de Inserción	5,5	9,5	13,5	19,4	25,8	PA66HIRHS	8	100 Pzas	561-06001
WICA-ACT-BK	Adaptador para Fijación de Señalizadores WIC con bridas	3,0	38,0	7,0	8,9	26,7	PA66HIRHS	8	100 Pzas	561-06000
WIC Tool	Aplicador	-	-	-	-	-	PA6GF15	-	5 Pzas	561-00001

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación para Mazos de Cables

Arrowtag - Placas de Identificación

Las placas son adecuadas para la aplicación a tubos y cables de mayor tamaño antes o después de la instalación. Las placas pueden ser marcadas con marcadores impresos de la Serie Ovalgrip o, de manera manual, utilizando los rotuladores indelebles de la Serie T82.

Características y Beneficios

- Placas de nylon vacías en forma de flecha fijadas con bridas
- Identifique con rotuladores indelebles T82 o marcadores impresos Ovalgrip.
- AT1 acepta 7 marcadores Ovalgrip tamaño 50
- AT2 acepta 8 marcadores Ovalgrip tamaño 85
- AT3 acepta 14 marcadores Ovalgrip tamaño 85
- Placas ya impresas disponibles bajo petición

Encuentre los rotuladores correspondientes en la página 540.

La mejor manera de marcar cables y mangueras.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo	-40 °C a +85 °C
Flamabilidad	UL94 V2

HF ✓ RoHS ✓

AT1

AT2

AT3

TIPO	Long. (L)	Ancho (W)	Ancho Brida max. (G)	Contenido	Color	Código
AT1	62,5	4,7	7,4	100 Pzas	Natural (NA)	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100 Pzas	Negro (BK)	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100 Pzas	Natural (NA)	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100 Pzas	Negro (BK)	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100 Pzas	Natural (NA)	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100 Pzas	Negro (BK)	151-41310

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación para Mazos de Cables

Placas IMP y IT - Placas de Identificación

Las placas IMP y IT son ideales para aplicar en grandes cables o mangueras antes o después de su instalación.
Se instalan con bridas de cualquier longitud, pero de un ancho máximo de 4,8mm.
Pueden ser rotuladas manualmente utilizando los rotuladores indelebles de la serie T82 en negro o rojo.

Características y Beneficios

- Placas IMP y IT para la identificación de grandes mazos de cables o superficies planas
- Identifique las placas IT y IMP con etiquetas impresas o rotuladores indelebles de la serie T82
- Fije con bridas o remaches
- Placas ya impresas disponibles bajo petición

Por favor, encuentre las etiquetas correspondientes en la página 553.

Encuentre los rotuladores correspondientes en la página 540.

Cables de cualquier diámetro pueden ser identificados.

Los rotuladores son ideales para el marcaje manual en productos como RiteOn, Helasign, Arrowtags, Placas IMP y bridas de identificación.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)	
Temp. Trabajo	-40 °C a +85 °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Flamabilidad	UL94 V2	

HF ✓ RoHS ✓



IT1, IMP

TIPO	Long. (L)	Ancho (W)	Ancho Brida max. (G)	Contenido	Color	Etiquetas Recomendadas	Código
IMP1.5	38,1	19,1	4,8	100 Pzas	Blanco (WH)	TAG18-16TD1	151-42159
IT1	44,0	19,0	4,8	100 Pzas	Natural (NA)	TAG28-16TD1	151-42119
IMP2	50,8	19,3	4,8	100 Pzas	Blanco (WH)	TAG28-16TD1	151-42229
IMP2.5	63,5	19,3	4,8	100 Pzas	Blanco (WH)	TAG43-16TD1	151-42259
IMP2.5W1.75	63,5	44,7	4,8	100 Pzas	Blanco (WH)	TAG43-41TD1	151-42269
IMP3.5	88,9	19,3	4,8	100 Pzas	Blanco (WH)	TAG68-16TD1	151-42359

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Bridas de Identificación

Bridas IT

Las bridas IT son ideales para aplicar en grandes cables o mangueras antes o después de su instalación.
Uno de los mayores beneficios es la posibilidad de fijar e identificar cables al mismo tiempo.
Pueden ser rotuladas manualmente utilizando los rotuladores indelebles de la serie T82 en negro o rojo.

Características y Beneficios

- Bridas de identificación fabricadas en Poliamida 6.6
- Para una fijación e identificación de cables en un solo paso
- Pueden ser marcadas antes o después de su instalación (con rotuladores indelebles de la serie T82)
- Están disponibles una gran selección de etiquetas para garantizar un acabado profesional

Una operación con dos beneficios para el usuario.

Bridas y placas de identificación.



Las bridas cuentan con una placa de identificación para identificar fácilmente los mazos.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo	-40 °C a +85 °C
Flamabilidad	UL94 V2

HF ✓ RoHS ✓



IT18FL

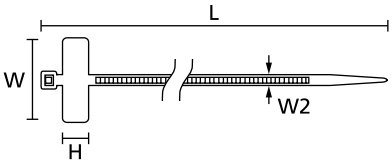

IT18R

TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Long. (L)	Ancho (W2)	N	Etiquetas Recomendadas	Color	Contenido	Herr. Recom.	Código
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	Natural (NA)	100 Pzas	2;5	111-81919
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	TAG23-06TD1	Natural (NA)	100 Pzas	2;5	111-81821

Herramientas Recomendadas: 2=MK20, 5=EVO7i. Para más información sobre las herramientas, consulte el capítulo «Herramientas de aplicación» en la página 593.

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Bridas de Identificación

Bridas IT



IT50R

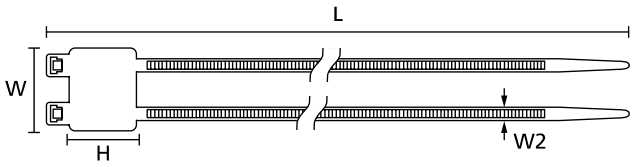

IT50RD

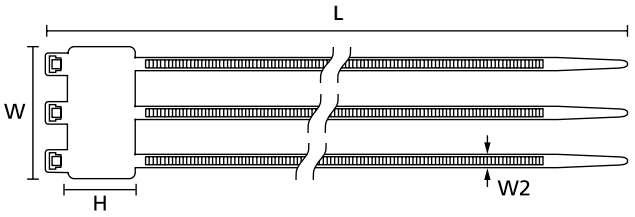

IT50RT



IT50L

TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Long. (L)	Ancho (W2)	N	Etiquetas Recomendadas	Color	Contenido	Herr. Recom.	Código
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	Negro (BK)	100 Pzas	2;5	111-81910
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	TAG23-06TD1	Negro (BK)	1000 Pzas	2;5	111-81860
IT50R	9,5	44,5	28,0	12,9	203,2	4,6	225	TAG23-10TD1	Natural (NA)	100 Pzas	2;5	111-85019
IT50RD	10,0	44,0	29,0	26,3	203,2	4,7	225	TAG26-21TD1	Natural (NA)	50 Pzas	2;5	111-85219
IT50RT	10,0	44,0	46,0	26,3	203,2	4,7	225	TAG43-21TD1	Natural (NA)	50 Pzas	2;5	111-85119
	10,0	44,0	46,0	26,3	203,2	4,7	225	TAG43-21TD1	Negro (BK)	50 Pzas	2;5	111-85100
IT50L	19,0	100,0	56,0	12,8	390,0	4,7	225	TAG52-10TD1	Natural (NA)	100 Pzas	2;5	111-85319

Herramientas Recomendadas: 2=MK20, 5=EVO7i. Para más información sobre las herramientas, consulte el capítulo «Herramientas de aplicación» en la página 593.

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles. Otros colores disponibles bajo consulta.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas Adhesivas para Bridas y Placas, Transferencia Térmica

Helatag 892

Estas etiquetas están especialmente diseñadas para aplicar ena las bridas de identificación IT, así como con las placas de identificación IMP/IT. La flexibilidad del material permite su adhesión en la brida o placa de identificación, incluso en áreas redondeadas. Imprima con la gama de impresoras de termotransferencia de HellermannTyton para obtener óptimos resultados de impresión. Utilice series de numeración única, gráficos y códigos de barras para alcanzar excelentes posibilidades de identificación. Este tipo de soluciones ofrecen un marcaje profesional en tubos, tuberías, cables y otras piezas.

Características y Beneficios

- Se adaptan a las superficies ligeramente rugosas de placas IMP/IT y bridas IT
- Adhesión a superficies redondeadas
- Sus esquinas redondeadas aseguran una adhesión de mayor duración
- Las etiquetas blancas ofrecen un excelente contraste

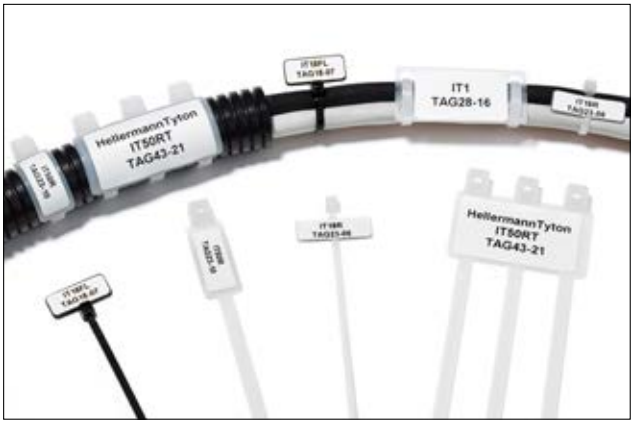

Bridas y placas de identificación.

MATERIAL	Tipo 892, Vinilo, Blanco (892)
Temp. Trabajo	-40 °C a +80 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	83 µm
Propiedades Químicas del Material	Buena resistencia al agua, aceites y a la mayoría de disolventes.
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030



RoHS

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Medida	Contenido	Color	Código
TAG18-07TD1	18,0	7,0	24,0	1 Pza	IT18FL	5000 Pzas	Blanco (WH)	596-12253
TAG18-16TD1	18,0	16,0	24,0	1 Pza	IMP1,5	2500 Pzas	Blanco (WH)	596-12254
TAG23-06TD1	23,0	6,0	30,0	1 Pza	IT18R	5000 Pzas	Blanco (WH)	596-12255
TAG23-10TD1	23,0	10,0	30,0	1 Pza	IT50R	5000 Pzas	Blanco (WH)	596-12256
TAG26-21TD2	26,0	21,0	57,0	2 Pzas	IT50RD	2500 Pzas	Blanco (WH)	596-12257
TAG28-16TD1	28,0	16,0	34,0	1 Pza	IT1, IMP2	2500 Pzas	Blanco (WH)	596-12258
TAG43-16TD1	43,0	16,0	50,0	1 Pza	IMP2,5	2500 Pzas	Blanco (WH)	596-12259
TAG43-21TD1	43,0	21,0	50,0	1 Pza	IT50RT	2500 Pzas	Blanco (WH)	596-12260
TAG43-41TD1	43,0	41,0	50,0	1 Pza	IMP2,5W1,75	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-12261
TAG52-10TD1	52,0	10,0	58,0	1 Pza	IT50L	5000 Pzas	Blanco (WH)	596-12262
TAG63TD1	63,5	38,1	70,0	1 Pza	-	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-12263
TAG68-16TD1	68,0	16,0	74,0	1 Pza	IMP3,5	2500 Pzas	Blanco (WH)	596-12264
TAG102-64TD1	102,0	64,0	106,0	1 Pza	-	250 Pzas	Blanco (WH)	596-12265

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Sistema de Portaetiquetas, Impresión Láser

Portaetiquetas Helafix HC y HCR

Marcaje e identificación de cables, tuberías, sistemas de transporte, válvulas, sensores… para marcaje de inventario en máquinas u otros componentes.

Características y Beneficios

- Portaetiquetas transparentes y versátiles para etiquetas HFX utilizadas en trabajos de identificación temporales o permanentes
- Portaetiquetas fijados utilizando las bridas de la Serie T18R, tornillos o remaches (Soporte HC06, sin orificio de remache)
- Los portaetiquetas protegen las etiquetas HFX frente a la humedad, suciedad, rotura o radiación UV
- Los portaetiquetas Helafix HC se suministran cortados en bolsas, precortados y con agujeros para su fijación (excepto el modelo HC06 no tiene tiene ningún agujero perforado)
- Los portaetiquetas de la serie Helafix HCR se suministran en formato de tubo continuo y pueden ser cortados con la herramienta HCT
- Las etiquetas Helafix HFX están diseñadas para encajar en los porta-etiquetas Series HC y HCR

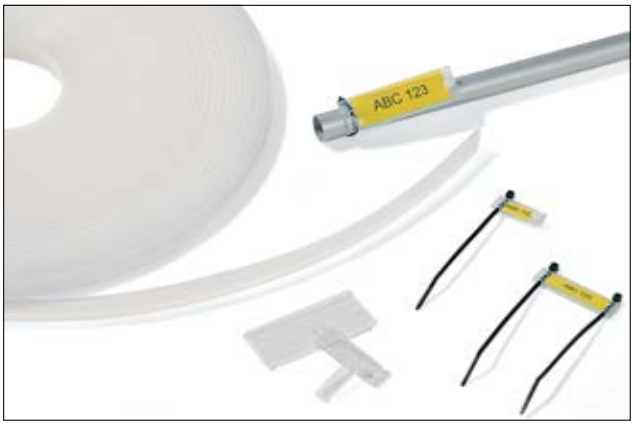

Múltiples posibles identificaciones: Helafix HC y HCR.

MATERIAL	Etilenoviniloacetato (EVA)
Temp. Trabajo	-60 °C a +65 °C
Flamabilidad	UL94 HB
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia contra luz UV, agua y disolventes.

HF ✓ RoHS ✓

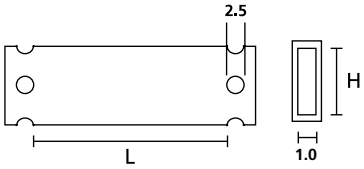

TIPO	Long. (L)	Alt. (H)	Largo Rollo	Contenido	Etiquetas Recomendadas	Herr. Recom.	Código
HC06-17	17,5	7,0	-	50 Pzas	-	-	525-07173
HC09-17	17,5	10,0	-	50 Pzas	HFX9-17P	-	525-10173
HC12-17	17,5	13,0	-	50 Pzas	-	-	525-13173
HCR06	25,0 m	7,0	25 m	25 m	-	-	525-07003
HCR09	25,0 m	10,0	25 m	25 m	HFX9	50	525-10003
HCR12	25,0 m	13,0	25 m	25 m	HFX12	51	525-13003
HCR18	25,0 m	19,0	25 m	25 m	-	-	525-19003
HCR24	25,0 m	25,0	25 m	25 m	HFX24	-	525-25003
HC06-35	35,0	7,0	-	50 Pzas	-	-	525-07353
HC09-35	35,0	10,0	-	50 Pzas	HFX9-35P	-	525-10353
HC12-35	35,0	13,0	-	50 Pzas	HFX12-35P	-	525-13353
HC18-35	35,0	19,0	-	50 Pzas	-	-	525-19353
HC09-52	52,0	10,0	-	50 Pzas	HFX9-52P	-	525-10523
HC12-52	52,0	13,0	-	50 Pzas	HFX12-52P	-	525-13523
HC18-52	52,0	19,0	-	50 Pzas	-	-	525-19523

Herramientas Recomendadas: 50=HCT1, 51=HCT2. Para más información sobre las herramientas, consulte el capítulo «Herramientas de aplicación» en la página 593.

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Sistema de Portaetiquetas, Impresión Láser

Portaetiquetas Helafix HC y HCR

TIPO	Long. (L)	Alt. (H)	Largo Rollo	Contenido	Etiquetas Recomendadas	Herr. Recom.	Código
HC24-52	52,0	25,0	-	50 Pzas	-	-	525-25523
HC12-70	70,0	13,0	-	50 Pzas	-	-	525-13703
HC18-70	70,0	19,0	-	50 Pzas	-	-	525-19703
HC24-70	70,0	25,0	-	50 Pzas	-	-	525-25703

Herramientas Recomendadas: 50=HCT1, 51=HCT2. Para más información sobre las herramientas, consulte el capítulo «Herramientas de aplicación» en la página 593.

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Sistema de Portaetiquetas, Impresión Láser

Etiquetas Helafix HFX

Utilice los rotuladores indelebles de la serie T82 o imprima con impresoras láser. Uso indicado para aplicaciones de marcaje de cables en interior, como en máquinas o cuadros eléctricos, entre otros.

Características y Beneficios

- Etiquetas no adhesivas para impresión láser para Portaetiquetas Helafix (Series HC y HCR)
- Todas las hojas se suministran en dos colores (parte superior amarilla y parte trasera blanca)
- Formato A4
- Fácil y eficaz diseño de impresión con el software TagPrint Pro
- Posibilidad de marcado con rotuladores indelebles de la serie T82
- Plantillas en formato Word disponibles en www.HellermannTyton.es/descarga

Encuentre los rotuladores correspondientes en la página 540.

Helafix, para una identificación permanente.

Múltiples posibles identificaciones: Helafix HC y HCR.

MATERIAL	Poliéster (SP)
Temp. Trabajo	-70 °C a +125 °C
Propiedades Químicas del Material	Resistencia a gran variedad de disolventes.

HF ✓ RoHS ✓



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Etiquetas por Hoja	Hojas por Pack	Color	Código
HFX9-17P	17,5	9,0	319 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-01014
HFX9-35P	35,0	9,0	145 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-01514
HFX12-35P	35,0	12,0	110 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-01714
HFX9-52P	52,5	9,0	124 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-02014
HFX12-52P	52,5	12,0	92 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-02214
HFX12-105P	105,0	12,0	44 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-02514
HFX24-105P	105,0	24,0	22 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-03014
HFX12-210P	210,0	12,0	22 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-05014
HFX24-210P	210,0	24,0	11 Pzas	20 Pzas	Amarillo (YE), Blanco (WH)	526-05514

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas para Identificación en Cuadros Eléctricos, Transferencia Térmica

Helatag 1211

Estas etiquetas están especialmente diseñadas para la identificación permanente de componentes y unidades dentro de la industria eléctrica, así como para la identificación de otros activos. Para un resultado de impresión óptimo, se recomienda imprimir con la gama de impresoras y cintas de transferencia térmica de HellermannTyton. Las etiquetas también pueden aplicarse en el diseño, en la configuración, en la reparación y en la ampliación de paneles de control y cuadros eléctricos. Gracias a su estructura, esta etiqueta de vinilo es totalmente óptima para superficies rugosas.

Características y Beneficios

- Ideales para etiquetar en cuadros o armarios Eléctricos
- Aptas en lugares donde se requiere una gran visibilidad de las etiquetas
- Pueden adaptarse a superficies críticas y rugosas
- Esquinas redondeadas para asegurar un mayor grado de adhesión

Aplicación en armarios de control.


Helatag 1211 para la identificación permanente en cuadros eléctricos.

MATERIAL	Tipo 1211, Vinilo, Amarillo (1211)
Temp. Trabajo	-20 °C a +80 °C
Temp. Curado	desde +5 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	84 µm
Propiedades Químicas del Material	Resistente al agua, alcohol, aceites, grasas, gasolina, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030



RoHS

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG15-09TE	15,0	9,0	89,0	5 Pzas	10000 Pzas	Amarillo brillante (GSYE)	596-21211
TAG16-06TE	16,5	6,0	101,6	5 Pzas	20000 Pzas	Amarillo brillante (GSYE)	596-01211
TAG20-08TE	20,0	8,0	101,6	4 Pzas	10000 Pzas	Amarillo brillante (GSYE)	596-11211
TAG38-11TE	38,0	11,0	85,1	2 Pzas	5000 Pzas	Amarillo brillante (GSYE)	596-41211
TAG56-22TE	56,0	22,0	62,0	1 Pza	2000 Pzas	Amarillo brillante (GSYE)	596-51211

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas para Identificación en Cuadros Eléctricos, Transferencia Térmica

Helatag 880, Removible

Estas etiquetas son adecuadas para la identificación permanente de componentes y unidades preensambladas dentro de la industria eléctrica, así como para la identificación de otros activos. Imprima con la gama de impresoras y cintas de transferencia térmica de HellermannTyton para obtener resultados óptimos de impresión. Estas etiquetas pueden utilizarse en diseño, configuración, reparación y ampliación de cuadros eléctricos y paneles de control. Gracias a la estructura de la etiqueta de vinilo, estas son óptimas incluso para las superficies más rugosas.

Características y Beneficios

- Óptima para el etiquetado de paneles eléctricos
- Utilizada en aquellos casos donde se requiere una alta visibilidad de la etiqueta
- Parcialmente óptima en superficies críticas
- Bordes redondeados que garantizan una mayor durabilidad y adhesión
- Fácil retirada del adhesivo cuando sea necesario
- No deja residuos pegajosos al retirarla

Aplicación en armarios de control.

Etiquetas Helatag 880, despegables fácilmente cuando sea necesario.

MATERIAL	Tipo 880, Vinilo (880)
Temp. Trabajo	-40 °C a +80 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	80 µm
Propiedades Químicas del Material	Buena resistencia al agua, aceites y la mayoría de disolventes.
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030



RoHS

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG15-09TE	15,0	9,0	89,0	5 Pzas	10000 Pzas	Amarillo mate (MTYE)	596-12174
TAG16-06TE	16,5	6,0	101,6	5 Pzas	20000 Pzas	Amarillo mate (MTYE)	596-12172
TAG19-11TE	19,0	11,0	89,0	4 Pzas	10000 Pzas	Amarillo mate (MTYE)	596-12175
TAG20-08TE	20,0	8,0	101,6	4 Pzas	10000 Pzas	Amarillo mate (MTYE)	596-12173
TAG38-11TE	38,0	11,0	85,1	2 Pzas	5000 Pzas	Amarillo mate (MTYE)	596-12176
TAG56-22TE	56,0	22,0	62,0	1 Pza	2000 Pzas	Amarillo mate (MTYE)	596-12177

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas para Identificación en Cuadros Eléctricos, Impresión Láser

Helatag 1102 (Amarillo)

Estas etiquetas amarillas vienen en varios tamaños y son ideales para la identificación de activos industriales.
Las etiquetas se pueden imprimir fácilmente con impresoras láser de oficina. Todas las plantillas de etiquetas ya están almacenadas en el software TagPrint Pro de HellermannTyton, por lo que el diseño de las etiquetas, incluyendo códigos de barras o logotipos, es muy fácil incluso utilizando impresoras de oficina.

Características y Beneficios

- Etiquetas amarillas para marcaje de componentes en armarios eléctricos
- Para superficies planas y suaves
- Impresión clara, nítida y precisa (textos, códigos de barras y gráficos)
- Fácil y eficaz diseño de etiquetas con el software de impresión TagPrint Pro
- Plantillas disponibles en PDF y Word en www.HellermannTyton.es/descarga
- La caja-embalaje transparente asegura la protección de las etiquetas

La fácil identificación de etiquetas asegura una rápida instalación y gestión de cableado.

MATERIAL	Tipo 1102, Poliéster (PET), Amarillo (YE)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	55 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, al alcohol, a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales, alcalinos y a la luz UV.
Estabilizado UV (Si/No)	Si

HF ✓ RoHS ✓



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Etiquetas por Hoja	Hojas por Pack	Contenido	Color	Código
TAG122LA4	15,0	9,0	372 Pzas	27 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-21102
TAG120LA4	15,2	6,4	528 Pzas	19 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-01102
TAG154LA4	17,0	9,0	341 Pzas	30 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-51102
TAG124LA4	19,0	11,0	260 Pzas	20 Pzas	5000 Pzas	Amarillo (YE)	594-41102
TAG13LA4	19,1	6,4	440 Pzas	23 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-31102
TAG121LA4	20,0	8,0	315 Pzas	32 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-11102
TAG62LA4	31,8	9,5	180 Pzas	28 Pzas	5000 Pzas	Amarillo (YE)	594-81102

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

c UL us

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas para Identificación de Panel de Control Eléctrico, Impresión Láser

Helatag 1101 (Blanco)

Estas etiquetas blancas están disponibles en varios tamaños y son ideales para marcar superficies planas dentro de los paneles de control y así asegurar un fácil manejo de los cables. Las etiquetas se pueden imprimir fácilmente con las impresoras láser de la oficina. Todas las plantillas de etiquetas ya están almacenadas en el software de impresión Tagprint Pro de HellermannTyton, por lo que el diseño de las etiquetas, incluidos los códigos de barras o los logotipos, es aún más fácil incluso con sencillas impresoras de oficina.

Características y Beneficios

- Etiquetas blancas para marcaje de componentes
- Para usar en superficies planas y suaves
- Impresión clara, nítida y precisa (textos, códigos de barras y gráficos)
- Fácil y eficaz diseño de etiquetas con el software de impresión TagPrint Pro
- Plantillas disponibles en PDF y Word en www.HellermannTyton.es/descarga
- Formato de embalaje transparente para asegurar la protección de las etiquetas

La fácil identificación de etiquetas asegura una rápida instalación y gestión de cableado.

MATERIAL	Tipo 1101, Poliéster, Blanco (1101)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	55 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, al alcohol, a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales, y alcalinos.
Estabilizado UV (Si/No)	Si



HF ✓ RoHS ✓

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Etiquetas por Hoja	Hojas por Pack	Contenido	Color	Código
TAG156LA4	10,2	10,2	532 Pzas	19 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-81101
TAG122LA4	15,0	9,0	372 Pzas	27 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-31101
TAG120LA4	15,2	6,4	528 Pzas	19 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-11101
TAG11LA4	16,5	5,1	605 Pzas	17 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-01101
TAG154LA4	17,0	9,0	341 Pzas	30 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-61101
TAG124LA4	19,0	11,0	260 Pzas	20 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH)	594-11017
TAG13LA4	19,1	6,4	440 Pzas	23 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-41101
TAG121LA4	20,0	8,0	315 Pzas	32 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-21101
TAG155LA4	25,4	8,5	231 Pzas	22 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH)	594-71101
TAG15LA4	25,4	12,7	154 Pzas	33 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH)	594-91101
TAG162LA4	38,1	12,7	110 Pzas	23 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH)	594-11010

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

c UL us

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas para la Identificación en Cuadros Eléctricos, Marcaje Manual

HELASIGN 270 (amarillo), Libreta

Estas etiquetas de identificación manual están fabricadas en tela amarilla y han sido diseñadas para la identificación rápida in-situ de componentes, dispositivos de conmutación y otros equipos operativos. Su adhesivo de caucho sintético permite la fácil retirada o reemplazamiento de la etiqueta cuando sea necesario. Para una escritura profesional recomendamos utilizar el rotulador indeleble de la serie T82, con tinta de secado rápido y resistente a los rayos UV.

Características y Beneficios

- Etiquetas adhesivas amarillas de tela
- Suministradas en cómodas libretas de tamaño bolsillo
- La cubierta de esta libreta protege las etiquetas durante su almacenaje
- Fácil extracción o reposición de las etiquetas
- No deja residuos al despegarlas
- Etiquetas disponibles con o sin borde negro
- Utilice los rotuladores indelebles de la serie T82 para un marcaje de mayor duración

Encuentre los rotuladores correspondientes en la página 540.

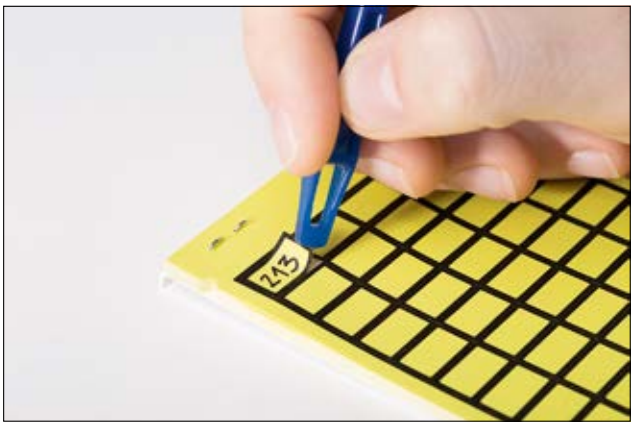

Herramienta aplicadora para una limpia aplicación.

Siempre a mano: Etiquetas en una libreta tamaño bolsillo y ligera.

Seguridad y claridad en armarios de control con las etiquetas HELASIGN.

MATERIAL	Tipo 270, tela de Algodón, Amarilla (270)
Temp. Trabajo	-29 °C a + 80 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Adhesivo Goma Sintética
Espesor de Lámina (TF)	150 µm
Propiedades Químicas del Material	Buena resistencia a agua, aceites, a la mayoría de disolventes, alcohol y gasolina.

RoHS



TIPO	Dibujo	Ancho (W)	Alt. (H)	Etiquetas por Hoja	Contenido	Color	Código
TAG120B		15,0	6,0	105 Pzas	1050 Pzas	Amarillo (YE)	598-12027
TAG122B		15,0	9,0	70 Pzas	700 Pzas	Amarillo (YE)	598-12227
TAG124B		19,0	11,0	44 Pzas	440 Pzas	Amarillo (YE)	598-12427
TAG121B		20,0	8,0	60 Pzas	600 Pzas	Amarillo (YE)	598-12127
TAG122FB		15,0	9,0	70 Pzas	700 Pzas	Amarillo (YE)	598-92227
TAG124FB		19,0	11,0	44 Pzas	440 Pzas	Amarillo (YE)	598-92427
TAG121FB		20,0	8,0	60 Pzas	600 Pzas	Amarillo (YE)	598-92127
TAG125FB		38,0	11,0	22 Pzas	220 Pzas	Amarillo (YE)	598-92527

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas para Panel, Transferencia Térmica

Helatag 1220

Estas etiquetas de identificación para panel, con adhesivo duradero, están fabricadas en un material grueso diseñado para reemplazar las tradicionales grabaciones en plástico. Disponibles en color blanco brillante, estas etiquetas son ideales para la identificación de cuadros de control industrial, interruptores, bastidores y equipamiento en general. Cree etiquetas nítidas y transparentes de aspecto profesional imprimiendo con impresoras de transferencia térmica y las cintas de impresión de HellermannTyton.
Cree fácilmente múltiples diseños de etiquetas con el software de impresión TagPrint Pro.

Características y Beneficios

- Sustituto económico de placas plásticas grabadas, sin necesidad de soporte de identificación adicional
- Adhesivo de gran rendimiento y soporte de espuma comprimida que asegura una adherencia óptima a superficies irregulares, si así se requiere
- Sus esquinas redondeadas garantizan una adhesión de mayor durabilidad
- Impresión de textos y códigos de barras en alto contraste
- Impresión in situ, sin necesidad de subcontratarlo
- Otros tamaños y colores disponibles bajo petición
- Para mayor resistencia química utilice la cinta de impresión TT122OUT
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»



Etiquetas de Panel Helatag 1220 - su adhesivo de alto rendimiento asegura una óptima adhesión incluso en superficies desiguales.

MATERIAL	Tipo 1220, Poliéster, Blanco (1220)
Temp. Trabajo	-40 °C a +90 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	50 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al envejecimiento, al medio ambiente y a la radiación UV. Buena resistencia a la infuencia de agentes químicos y disolventes.
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Cinta de Impresión Recomendada	TT122OUT, TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

RoHS

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG13-07TDK1	13,0	7,0	21,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00560
TAG22-22TDK1	22,0	22,0	28,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00561
TAG27-08TDK1	27,0	8,0	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00562
TAG27-12.5TDK1	27,0	12,5	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00558
TAG27-15TDK1	27,0	15,0	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00563
TAG27-18TDK1	27,0	18,0	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00564
TAG27-27TDK1	27,0	27,0	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00565
TAG35-18TDK1	35,0	18,0	41,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00566
TAG45-15TDK1	45,0	15,0	51,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00567
TAG45-25TDK1	45,0	25,0	51,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco (WH)	596-00568
TAG60-30TDK1	60,0	30,0	66,0	1 Pza	500 Pzas	Blanco (WH)	596-00569
TAG90-45TDK1	90,0	45,0	96,0	1 Pza	500 Pzas	Blanco (WH)	596-00570
TAG100-30TDK1	100,0	30,0	106,0	1 Pza	250 Pzas	Blanco (WH)	596-00571
TAG100-70TDK1	100,0	70,0	106,0	1 Pza	250 Pzas	Blanco (WH)	596-00572

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas para Panel, Transferencia Térmica

Helatag 1221

Estas etiquetas de identificación para panel con adhesivo duradero, están fabricadas en un material grueso diseñado para reemplazar las tradicionales grabaciones en plástico. Disponibles en color plata brillante, estas etiquetas son ideales para la identificación de cuadros de control industrial, interruptores, bastidores y equipamiento en general. Cree etiquetas nítidas y transparentes de aspecto profesional imprimiendo con impresoras de transferencia térmica y las cintas de impresión HellermannTyton.
Cree fácilmente múltiples diseños de etiquetas con el software TagPrint Pro.

Características y Beneficios

- Sustituto económico de placas plásticas grabadas, sin necesidad de soporte de identificación adicional
- Adhesivo de gran rendimiento y soporte de espuma comprimida que asegura una adherencia óptima a superficies irregulares, si así se requiere
- Sus esquinas redondeadas garantizan una adhesión de mayor durabilidad
- Impresión de textos y códigos de barras en alto contraste
- Impresión in situ, sin necesidad de subcontratarlo
- Otros tamaños y colores disponibles bajo petición
- Para mayor resistencia química utilice la cinta de impresión TT122OUT
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»



Etiquetas para panel que reemplazan de manera ideal las placas grabadas.

MATERIAL	Tipo 1221, Poliéster, Plata (1221)
Temp. Trabajo	-40 °C a +90 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	50 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al envejecimiento, medio ambiente y radiación UV. Excelente resistencia a la infuencia de agentes químicos y disolventes.
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Cinta de Impresión Recomendada	TT122OUT, TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

RoHS

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG13-07TDK1	13,0	7,0	21,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00573
TAG22-22TDK1	22,0	22,0	28,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00574
TAG27-08TDK1	27,0	8,0	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00575
TAG27-12.5TDK1	27,0	12,5	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00576
TAG27-15TDK1	27,0	15,0	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00577
TAG27-18TDK1	27,0	18,0	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00578
TAG27-27TDK1	27,0	27,0	33,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00579
TAG35-18TDK1	35,0	18,0	41,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00580
TAG45-15TDK1	45,0	15,0	51,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00581
TAG45-25TDK1	45,0	25,0	51,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-00582
TAG60-30TDK1	60,0	30,0	66,0	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR)	596-00583
TAG90-45TDK1	90,0	45,0	96,0	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR)	596-00584
TAG100-30TDK1	100,0	30,0	106,0	1 Pza	250 Pzas	Plata (SR)	596-00585
TAG100-70TDK1	100,0	70,0	106,0	1 Pza	250 Pzas	Plata (SR)	596-00586

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación de Activos, Transferencia Térmica

Helatag 1204

Esta etiqueta plata-mate proporciona una identificación resistente a rasguños para entornos industriales. Su resistencia a altas temperaturas se ajusta a una amplia variedad de aplicaciones en superficies planas. El adhesivo es también ideal para superficies críticas como plásticos y pinturas.
El diseño e impresión de etiquetas es sencillo y los usuarios pueden rápidamente imprimir etiquetas profesionales en cualquier momento utilizando el software de etiquetado TagPrint Pro.

Características y Beneficios

- Alternativa a las placas de aluminio
- Para aplicaciones sobre superficies lisas
- Permite la identificación en superficies críticas, como pinturas o plásticos
- Imprima etiquetas con referencias únicas del cliente
- Utilice textos, gráficos y códigos de barras según se requiera

Identificación profesional en una unidad de calor.

Etiqueta Helatag 1204

MATERIAL	Tipo 1204, Poliéster (1204)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	53 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, alcohol, aceites varios, grasas, gasolina, disolventes, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030





HF ✓ RoHS ✓

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG71TD6	12,7	11,1	101,6	6 Pzas	15000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12071
TAG13TD4	19,1	6,4	101,6	4 Pzas	10000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12043
TAG34TD3	25,4	9,5	85,1	3 Pzas	7500 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-34120
TAG15TD3	25,4	12,7	85,1	3 Pzas	7500 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12045
TAG35TD3	31,8	9,5	101,6	3 Pzas	7500 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12035
TAG17TD2	38,1	6,4	85,1	2 Pzas	5000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12047
TAG27TD2	38,1	19,1	85,1	2 Pzas	5000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-27120

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

c UL us

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación de Activos, Transferencia Térmica

Helatag 1204

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG67TD2	38,1	31,8	85,1	2 Pzas	1000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12067
TAG69TD2	40,6	22,9	89,0	2 Pzas	2500 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12069
TAG77TD1	50,8	22,9	55,0	1 Pza	2000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12077
TAG73TD1	50,8	25,4	55,0	1 Pza	2000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-73124
TAG66TD1	50,8	36,5	56,8	1 Pza	1000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12066
TAG63TD1	63,5	38,1	70,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12063
TAG76TD1	63,5	50,8	70,0	1 Pza	500 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12076
TAG72TD1	69,9	31,8	76,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12072
TAGR70TD1	70,0	-	70,0	1 Pza	25 m	Plata Mate (MTSR)	596-00367
TAG65TD1	76,2	36,5	82,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12065
TAG62TD1	76,2	50,8	82,0	1 Pza	500 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12062
TAG64TD1	88,9	36,5	95,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-12064
TAG97TD1	101,6	74,0	106,0	1 Pza	500 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-71204
TAG02TD1	104,0	12,0	104,0	1 Pza	5000 Pzas	Plata Mate (MTSR)	596-21204
TAGR3TD1	104,0	-	108,0	1 Pza	75 m	Plata Mate (MTSR)	596-31204

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Identificación de Activos, Transferencia Térmica

Helatag 1206

Esta etiqueta en color blanco brillante es resistente a los arañazos y es ideal para su uso como solución de identificación en entornos industriales. Su material soporta un amplio rango de altas temperaturas y se adapta a una amplia gama de aplicaciones en superficies planas. Su adhesivo también es ideal para superficies críticas como el plástico o la pintura.
Diseñar e imprimir etiquetas es muy sencillo y los usuarios pueden imprimir fácilmente etiquetas profesionales en cuestión de segundos utilizando el software de etiquetado TagPrint Pro.

Características y Beneficios

- Ideal para máquinas que operan en áreas de alta temperatura (hasta +150 °C)
- Para aplicaciones sobre superficies planas
- Lámina de poliéster resistente a productos químicos
- Para una identificación permanente y resistente al envejecimiento
- Los códigos de barras y los textos alfanuméricos permanecen permanentes en este material de alta calidad

Etiquetas Helatag para una identificación permanente de activos.

MATERIAL	Tipo 1206, Poliéster (1206)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	50 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, alcohol, aceites varios, grasas, gasolina, disolventes, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030

HF ✓ RoHS ✓





TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG71TD6	12,7	11,1	101,6	6 Pzas	15000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12671
TAG13TD4	19,1	6,4	101,6	4 Pzas	10000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12061
TAG16TD3	22,9	6,4	80,0	3 Pzas	10000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12616
TAG61TD3	25,4	4,8	89,0	3 Pzas	10000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12661
TAG01TD3	25,4	6,4	89,0	3 Pzas	7500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-01120
TAG34TD3	25,4	9,5	85,1	3 Pzas	7500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12634
TAG15TD3	25,4	12,7	85,1	3 Pzas	7500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12615
TAG31TD3	25,4	19,1	85,1	3 Pzas	5000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12631

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

c UL us

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación de Activos, Transferencia Térmica

Helatag 1206

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG35TD3	31,8	9,5	101,6	3 Pzas	7500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12635
TAG17TD2	38,1	6,4	85,1	2 Pzas	5000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12617
TAG27TD2	38,1	19,1	85,1	2 Pzas	2500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12627
TAG67TD2	38,1	31,8	85,1	2 Pzas	2500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12667
TAG69TD2	40,6	22,9	89,0	2 Pzas	2500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12669
TAG77TD1	50,8	22,9	55,0	1 Pza	2000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-71206
TAG73TD1	50,8	25,4	55,0	1 Pza	2000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12673
TAG60-110TD1	60,0	110,0	64,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-00171
TAG68TD1	63,5	25,4	69,0	1 Pza	2000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12668
TAG63TD1	63,5	38,1	70,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12663
TAG76TD1	63,5	50,8	70,0	1 Pza	500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-61206
TAG4TD1	65,0	20,0	70,0	1 Pza	2500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-41206
TAG72TD1	69,9	31,8	76,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12672
TAG65TD1	76,2	36,5	82,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12665
TAG62TD1	76,2	50,8	82,0	1 Pza	500 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12662
TAG64TD1	88,9	36,5	95,0	1 Pza	1000 Pzas	Blanco brillante (GSWH)	596-12664

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación de Activos, Impresión Láser

Helatag 1102 (Amarillo)

Una gama de etiquetas de alta calidad y tamaños disponibles para impresoras láser estándar. Ideales para impresión de texto de alta definición, códigos de barras, logotipos en aplicaciones de bajo a medio volumen.
El programa de etiquetado TagPrint Pro incorpora todos los diseños de etiquetas. El diseño de etiquetas ya está hecho, por lo que únicamente es necesario diseñar gráficos, textos o añadir información de sistemas ERP u otros programas estándar de oficina como Excel. El diseño de códigos de barras es también muy sencillo.

Características y Beneficios

- Etiquetas de control de inventario amarillas para marcaje de componentes
- Textos, códigos de barras y gráficos claros y visibles.
- Cantos redondos que proporcionan una adhesión adicional
- Fácil diseño de etiquetas con el software de impresión TagPrint Pro
- Están también disponibles plantillas en PDF y Word en www.HellermannTyton.es/descarga
- La caja de embalaje transparente asegura la protección de las etiquetas

Resultados de impresión óptimos con impresoras láser.

MATERIAL	Tipo 1102, Poliéster (PET), Amarillo (YE)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	55 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, al alcohol, a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales, alcalinos y a la luz UV.
Estabilizado UV (Si/No)	Si

HF ✓ RoHS ✓



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Etiquetas por Hoja	Hojas por Pack	Contenido	Color	Código
TAG156LA4	10,2	10,2	532 Pzas	19 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-61102
TAG122LA4	15,0	9,0	372 Pzas	27 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-21102
TAG120LA4	15,2	6,4	528 Pzas	19 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-01102
TAG154LA4	17,0	9,0	341 Pzas	30 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-51102
TAG124LA4	19,0	11,0	260 Pzas	20 Pzas	5000 Pzas	Amarillo (YE)	594-41102
TAG13LA4	19,1	6,4	440 Pzas	23 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-31102
TAG121LA4	20,0	8,0	315 Pzas	32 Pzas	10000 Pzas	Amarillo (YE)	594-11102
TAG62LA4	31,8	9,5	180 Pzas	28 Pzas	5000 Pzas	Amarillo (YE)	594-81102
TAG171LA4	210,0	297,0	1 Pza	25 Pzas	25 Pzas	Amarillo (YE)	594-71102

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

c UL us

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación de Activos, Impresión Láser

Helatag 1101 (Blanco)

Utilizadas allí donde la claridad de la impresión es importante y son ideales para la impresión de códigos de barras y gráficos de alta definición.
Disponible una gran variedad de tamaños y materiales que se adaptan a la mayoría de las necesidades de marcado de cables e identificación de activos.
Para una impresión sin problemas, recomendamos utilizar nuestro software de impresión TagPrint Pro, que se suministra cargado con todas nuestras plantillas de impresión para poder producir etiquetas inmediatamente.

Características y Beneficios

- Etiquetas blancas para identificación de activos y armarios de control
- Para uso sobre superficies planas y suaves
- Textos, códigos de barras y gráficos claros y visibles
- Fácil y eficaz diseño de etiquetas con el software de etiquetado TagPrint Pro
- Plantillas en formato MS Word disponibles en www.HellermannTyton.es/descarga
- Etiquetas suministradas en un óptimo embalaje que las mantiene como nuevas

Etiqueta Helatag para identificación permanente de equipos.

MATERIAL	Tipo 1101, Poliéster, Blanco (1101)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	55 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, al alcohol, a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales, y alcalinos.
Estabilizado UV (Si/No)	Si

HF ✓ RoHS ✓



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Etiquetas por Hoja	Hojas por Pack	Contenido	Color	Código
TAG156LA4	10,2	10,2	532 Pzas	19 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-81101
TAG122LA4	15,0	9,0	372 Pzas	27 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-31101
TAG120LA4	15,2	6,4	528 Pzas	19 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-11101
TAG11LA4	16,5	5,1	605 Pzas	17 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-01101
TAG154LA4	17,0	9,0	341 Pzas	30 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-61101
TAG124LA4	19,0	11,0	260 Pzas	20 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH)	594-11017
TAG13LA4	19,1	6,4	440 Pzas	23 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-41101
TAG121LA4	20,0	8,0	315 Pzas	32 Pzas	10000 Pzas	Blanco (WH)	594-21101
TAG155LA4	25,4	8,5	231 Pzas	22 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH)	594-71101
TAG15LA4	25,4	12,7	154 Pzas	33 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH)	594-91101

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

c UL us

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación de Activos, Impresión Láser

Helatag 1101 (Blanco)



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Etiquetas por Hoja	Hojas por Pack	Contenido	Color	Código
TAG62LA4	31,8	9,5	180 Pzas	28 Pzas	5000 Pzas	Blanco (WH)	594-11016
TAG162LA4	38,1	12,7	110 Pzas	23 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH)	594-11010
TAG150LA4	48,3	8,5	132 Pzas	19 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH)	594-51101
TAG163LA4	48,3	12,7	88 Pzas	29 Pzas	2500 Pzas	Blanco (WH)	594-11011
TAG165LA4	48,3	21,2	52 Pzas	20 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH)	594-11012
TAG169LA4	48,3	33,9	32 Pzas	32 Pzas	1000 Pzas	Blanco (WH)	594-11013
TAG170LA4	63,5	33,9	24 Pzas	21 Pzas	500 Pzas	Blanco (WH)	594-11014
TAG171LA4	210,0	297,0	1 Pza	25 Pzas	25 Pzas	Blanco (WH)	594-11015

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación en Almacenes y Tuberías, Transferencia Térmica

Helatag 1213

Estas etiquetas de colores son utilizadas para identificar sistemas de almacenamiento con códigos de barras e información de ubicaciones. También son adecuados para la identificación general de piezas y componentes, productos y muestras cerradas por garantía de calidad, cajas de almacenamiento y barriles.

Características y Beneficios

- Etiquetas para tuberías, almacenes y estanterías
- Suministrado en formato de rollo continuo y cortado manualmente o automáticamente con el cortador de la impresora
- Etiquetas también óptimas para superficies rugosas
- Buena resistencia en aplicaciones de exterior

Marcado de tuberías grande y muy visible.

MATERIAL	Tipo 1213, Vinilo, colores brillantes (1213)
Temp. Trabajo	-40 °C a +90 °C
Temp. Curado	desde +8 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	95 µm
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Propiedades Químicas del Material	Resistente al agua, alcohol, la mayoría de aceites, gasolina, grasas, disolventes, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT, TT287

RoHS



TIPO	Ancho (W)	Contenido	Color	Código
TAGR4TD1	25,0	200 m	Amarillo brillante (GSYE)	596-03103
	25,0	200 m	Azul (BU)	596-03104
	25,0	200 m	Blanco brillante (GSWH)	596-03108
	25,0	200 m	Naranja (OG)	596-03107
	25,0	200 m	Rojo (RD)	596-03106
	25,0	200 m	Verde (GN)	596-03105

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación en Almacenes y Tuberías, Transferencia Térmica

Helatag 1213



TIPO	Ancho (W)	Contenido	Color	Código
TAG108TD1	40,0	100 m	Amarillo brillante (GSYE)	596-12167
	40,0	100 m	Azul (BU)	596-12181
	40,0	100 m	Blanco brillante (GSWH)	596-12191
	40,0	100 m	Gris (GY)	596-12188
	40,0	100 m	Naranja (OG)	596-12189
	40,0	100 m	Rojo (RD)	596-12190
	40,0	100 m	Rosa (PK)	596-00971
	40,0	100 m	Verde (GN)	596-12166
TAGR50TD1	50,0	100 m	Amarillo brillante (GSYE)	596-12180
	50,0	100 m	Azul (BU)	596-03111
	50,0	100 m	Blanco brillante (GSWH)	596-03116
	50,0	100 m	Naranja (OG)	596-03115
	50,0	100 m	Rojo (RD)	596-03113
	50,0	100 m	Verde (GN)	596-03112
TAGR1TD1	101,6	50 m	Amarillo brillante (GSYE)	596-12169
	101,6	50 m	Azul (BU)	596-03118
	101,6	50 m	Blanco brillante (GSWH)	596-12171
	101,6	50 m	Naranja (OG)	596-03119
	101,6	50 m	Rojo (RD)	596-12168
	101,6	50 m	Verde (GN)	596-12170

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Identificación en Almacenes y Tuberías, Transferencia Térmica

HTZ - Cinta de Etiqueta Laminada en Cartuchos

Las cintas de etiquetas laminadas HTZ están diseñadas para soportar las condiciones más duras, lo que las hace perfectas para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea que necesite etiquetar mangueras, cables o equipos, estas cintas ofrecen durabilidad y claridad. Su superficie laminada única protege contra el agua, los productos químicos, la abrasión y la decoloración, lo que garantiza que sus etiquetas permanezcan legibles e intactas incluso en entornos hostiles, ideales tanto para uso en interiores como en exteriores.

Características y Beneficios

- Los cartuchos de cintas de etiquetas laminadas HTZ brindan una impresión excepcionalmente clara y detallada
- Ideales para caracteres individuales o secuenciales y códigos de barras
- Disponibles en una variedad de tamaños y colores para adaptarse a diferentes requisitos

La impresora HLP0612 es compatible con cintas de hasta 12 mm de ancho. Más información en la página 586.

HTZ - Cinta de etiquetas laminada.

HTZ - Cinta de etiqueta blanca laminada con negro.

Cartucho Etiqueta/Tubo.

MATERIAL	Poliéster, adhesivo acrílico, (PET)
Temp. Trabajo	+10 °C a +55 °C
Temp. Curado	+10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	25 µm
Impresora de Transferencia Térmica	HLP0612



RoHS

TIPO	Ancho (W)	Long. (L)	Espesor (T)	Contenido	Color	Código
HTZ211	6,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	596-99211
HTZ621	9,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Amarillo (YE)	596-99621
HTZ221	9,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	596-99221
HTZ421	9,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Rojo (RD)	596-99421
HTZ121	9,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Transparente (CL)	596-99121
HTZ233	12,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Azul (BU), Blanco (WH)	596-99233
HTZ631	12,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Amarillo (YE)	596-99631
HTZ231	12,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	596-99231
HTZ131	12,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Transparente (CL)	596-99131
HTZ232	12,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Rojo (RD), Blanco (WH)	596-99232
HTZ641	18,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Amarillo (YE)	596-99641
HTZ241	18,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	596-99241
HTZ651	24,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Amarillo (YE)	596-99651
HTZ251	24,0	8,0 m	0,12	1 Pza	Negro (BK), Blanco (WH)	596-99251

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Soluciones de tecnología RFID

La identificación por radiofrecuencia (RFID) utiliza ondas de radio para identificar, rastrear y gestionar activos de forma inalámbrica, sin necesidad de línea de visión. A diferencia de los códigos de barras, se pueden leer varias etiquetas RFID a la vez, incluso en entornos hostiles. Esto significa una captura de datos más rápida y precisa, una automatización mejorada y una gestión de activos más eficiente.

¿Por qué elegir RFID?

La RFID ofrece ventajas prácticas para el seguimiento de activos y el control de procesos:

- **Lectura sin contacto:** no se necesita línea de visión.
- **Escaneo masivo:** se pueden leer cientos de etiquetas a la vez.
- **Durabilidad:** resiste la suciedad, la humedad y el calor.
- **Más datos:** las etiquetas pueden contener más datos que los códigos de barras.
- **Tiempo real:** visibilidad instantánea y actualizada de los activos.

Cómo funciona

Las soluciones RFID combinan tres Componentes:

- **Etiquetas:** diminutos dispositivos con un microchip y una antena que almacenan datos únicos o personalizados.
- **Lectores:** capturan las señales de las etiquetas y las convierten en datos digitales.
- **Sistema backend:** procesa, almacena y gestiona los datos para el seguimiento en tiempo real.

Las etiquetas RFID funcionan en frecuencias LF, HF o UHF, ofreciendo diferentes rangos de lectura, desde unos pocos centímetros hasta varios metros. Elegir la frecuencia y la etiqueta correctas es clave para un rendimiento óptimo en las cadenas de suministro, las líneas de producción o el uso en campo.

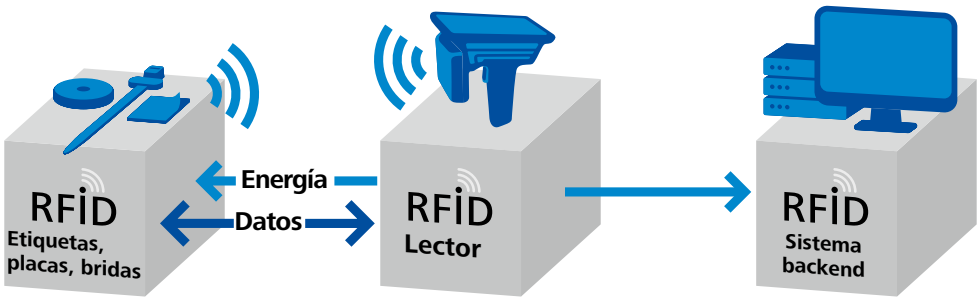

Productos RFID HellermannTyton

HellermannTyton ofrece una gama completa de hardware RFID, desde bridas, etiquetas/placas rígidas y etiquetas para lectores diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de las diversas industrias:

Bridas y precintos de seguridad RFID				Placas RFID			Etiquetas RFID	Lectores RFID
LF (125 kHz) **HF** (13,56 MHz) **UHF** (860-960 MHz)				**HF** (13,56 MHz) **UHF** (860-960 MHz)			**HF** (13,56 MHz) **UHF** (840-960 MHz)	**HF** (13,56 MHz) **UHF** (840-960 MHz)
T50RFID (bridas estándar)	**MBTRFID** (bridas metálicas)	**MCTRFID** (bridas detectables)	**Precintos de seguridad**	**FlexLine** (muy flexible)	**HardLine** (robusto)	**ToughLine** (extremada-mente robusto)	**Etiquetas RFID**	**Lectores**

Soluciones RFID personalizadas

HellermannTyton también ofrece soluciones RFID personalizadas para necesidades industriales especializadas. Gracias a nuestra amplia experiencia y sólidas alianzas en el mercado, podemos desarrollar soluciones de alto rendimiento a cualquier escala. Contáctenos para hablar sobre sus necesidades.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Nuestra gama de productos RFID

Nuestro catálogo consta de las siguientes series:

Bridas RFID

Sencillas, rápidas y resistentes para uso permanente o temporal. Fabricadas con décadas de experiencia en la fabricación de bridas, disponibles en varios tamaños, colores y materiales (poliamida y acero inoxidable) para una máxima fiabilidad en cualquier entorno.

Placas y Etiquetas RFID

FlexLine:
Placas de alta flexibilidad

- Robustas y resistentes
- Se fijan con bridas o pernos
- Disponibles en LF, HF y UHF

HardLine:
Placas rígidas

- Resistentes a impactos
- Para instalación con perno/tornillo
- Ideales para maquinaria, contenedores, palés y más
- Disponibles en HF y UHF

ToughLine:
Placas duras extremadamente robustas

- Diseñadas para condiciones adversas
- Para instalación atornillada
- Ideales para uso intensivo
- Disponibles en HF y UHF

Etiquetas RFID

- Adhesivas y económicas
- Personalizables para el seguimiento de activos digitales
- Disponibles en HF y UHF

Lectores RFID

Elija entre lectores portátiles, de sobremesa o fijos para aplicaciones HF y UHF. En colaboración con fabricantes líderes, podemos proporcionar configuraciones completas de sistemas o ayudarle a integrar RFID en su infraestructura existente.

¿Necesita ayuda para elegir?

La solución RFID adecuada depende de factores como el entorno, el tipo de activo, el alcance de lectura y la durabilidad. Le ofrecemos una amplia gama de opciones, desde etiquetas compactas y duraderas para uso industrial hasta soluciones flexibles para superficies irregulares.

Obtenga más información en nuestro sitio web o contáctenos directamente para obtener asesoramiento.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas de Seguridad con Evidencia de Manipulación, Transferencia Térmica

Helatag 1203

Estas etiquetas son idóneas para la identificación a prueba de manipulación de artículos de inventario de gran valor y por tanto, son un sello de seguridad y garantía de numerosos componentes.

Características y Beneficios

- Etiquetas con evidencia de manipulación que dejan rastro una vez han sido retiradas o manipuladas
- Marque componentes de forma segura y sin ambigüedad
- Imprima etiquetas con referencias únicas del cliente
- Utilice textos, gráficos o códigos de barras según su necesidad

Evidencia de manipulación altamente visible.

Etiquetas de seguridad a prueba de manipulaciones Helatag 1203.

MATERIAL	Tipo 1203, Poliéster, Plata mate, con evidencia de manipulación (1203)
Temp. Trabajo	-40 °C a +120 °C
Temp. Curado	desde +7 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	53 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, alcohol, aceites, grasas, gasolina, líquidos helados, líquidos de frenos, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030





HF ✓ RoHS ✓

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG71TD6	12,7	11,1	101,6	6 Pzas	15000 Pzas	Plata (SR)	596-71120
TAG15TD3	25,4	12,7	85,1	3 Pzas	7500 Pzas	Plata (SR)	596-51203
TAG27TD2	38,1	19,1	85,1	2 Pzas	2500 Pzas	Plata (SR)	596-71203
TAG67TD2	38,1	31,8	85,1	2 Pzas	1000 Pzas	Plata (SR)	596-67120
TAG73TD1	50,8	25,4	55,0	1 Pza	2000 Pzas	Plata (SR)	596-73120

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetas de Seguridad con Evidencia de Manipulación, Transferencia Térmica

Helatag 1203

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG66TD1	50,8	36,5	56,8	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-66120
TAG68TD1	63,5	25,4	69,0	1 Pza	2000 Pzas	Plata (SR)	596-68120
TAG63TD1	63,5	38,1	70,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-63120
TAG76TD1	63,5	50,8	70,0	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR)	596-76120
TAG62TD1	76,2	50,8	82,0	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR)	596-21203
TAG64TD1	88,9	36,5	95,0	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR)	596-64120
TAG98TD1	101,0	160,0	105,0	1 Pza	250 Pzas	Plata (SR)	596-98120
TAG97TD1	101,6	74,0	106,0	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR)	596-97120

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Etiquetado de Seguridad con Evidencia de Manipulación, Transferencia Térmica

Helatag 1251, en 2 partes

Estas etiquetas se utilizan principalmente para aplicaciones de etiquetas a prueba de manipulación en la industria de automoción y eléctrica. Son ideales para etiquetar superficies planas, por ejemplo, en los bastidores de los vehículos, y pueden utilizarse como sustitutas a las placas de aluminio convencionales.
Su lámina protectora transparente garantiza una buena resistencia a la suciedad y a la abrasión y puede aplicarse fácilmente de manera manual.

Características y Beneficios

- Etiqueta en 2 piezas, entregada en rollo junto con la etiqueta protectora
- Diseñada para una identificación muy visible y resistente en camiones y remolques
- A prueba de manipulación, al arrancarla se aprecia un rastro de manipulación
- Alta durabilidad en uso exterior
- Cumple los requisitos de la KBA (Kraftfahrtbundesamt [Autoridad Federal Alemana de Transporte por Carretera])
- Especialmente adecuado como perfecta etiqueta de identificación en vehículos

Etiqueta para la identificación de un remolque con lámina protectora.

Etiquetas a prueba de manipulaciones, suministradas en un cómodo formato de rollo.


La placa impresa plateada está protegida por su laminado transparente.

MATERIAL	Tipo 1251, Poliéster plata y Poliéster transparente (1251)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C (etiqueta), desde+4 °C (laminado)
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	63 µm, 35 µm
Propiedades Químicas del Material	Resistentes a la gasolina, aceites minerales, grasas, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis.
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030



RoHS

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG50.8-25.4T1-SET	50,8	25,4	56,8	1 Pza	1000 Pzas	Plata (SR), Transparente (CL)	596-90001
TAG63.5-50.8T1-SET	63,5	50,8	69,5	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR), Transparente (CL)	596-90002
TAG101-74T1-SET	101,6	74,0	107,0	1 Pza	250 Pzas	Plata (SR), Transparente (CL)	596-90003
TAG101-160T1-SET	101,6	160,0	105,8	1 Pza	250 Pzas	Plata (SR), Transparente (CL)	596-90000

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Sistema de Impresión en Acero Inoxidable

M-BOSS Compact

La impresora M-BOSS Compact es una impresora para marcaje sobre metal de uso muy sencillo. Esta impresora es muy sencilla de instalar y utilizar, pues únicamente requiere de una fuente de alimentación y un ordenador. Los textos son creados gracias al software TagPrint Pro. Simplemente, inicia el software para comenzar las impresiones. Además, su sistema de refrigeración mejorado permite una producción continua de 8 a 10 horas.
Las placas de señalización se fijan a los cables y mangueras utilizando nuestras bridas de acero inoxidable MBT de 4,6 mm de ancho con la herramienta manual MK9SST.

Características y Beneficios

- Impresora de acero inoxidable pequeña y fácil de utilizar
- Mecanismo de impresión en relieve silencioso adecuado para ambientes de oficina y de producción
- Cada caracter ha sido testado para aguantar hasta 1,5 millones de impresiones
- Su sistema de refrigeración mejorado permite una impresión continua de 8 a 10 horas
- Utilice el software de impresión de etiquetas Tagprint Pro con plantillas precargadas para simplificar los trabajos de impresión
- La impresora incluye 43 carateres estándar - ampliable hasta 60 caracteres
- Letras: A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z
- Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Símbolos: & - / . ,' +
- Otros símbolos disponibles bajo petición

1,5 millones de caracteres en relieve sin mantenimiento.

Para una fácil impresión recomendamos el software TagPrint Pro, página 582.

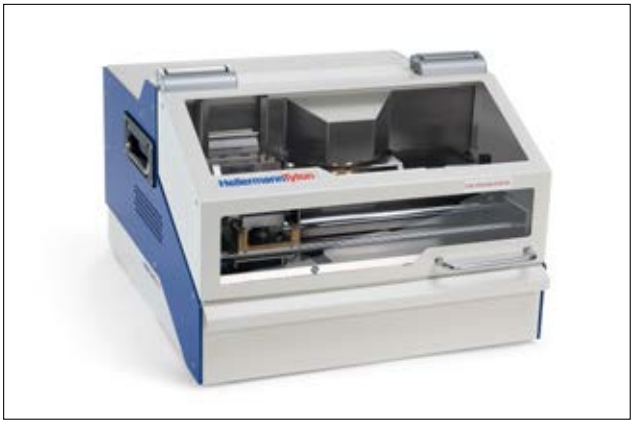

Una impresora de marcaje de placas metálicas en relieve silenciosa, duradera y fácil de usar.

Proceso de estampación M-BOSS Compact.

Método de Impresión	en relieve
Tipo de Alimentación	AC 100V-240V, 45/65Hz, 1,5A-3A
Tiempo de Ciclo	1 seg por carácter
Interfaces	USB 2.0
Requerimientos del Sistema	Win 7, 8, 10, 11
Dimensiones del Embalaje (WxHxD)	480 mm x 355 mm x 570 mm
Peso	41,0 kg

HF ✓ RoHS ✓

TIPO	Código
M-BOSS Compact	544-20000

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

CE

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Sistema de Impresión en Acero Inoxidable

M-BOSS Compact con Organizador

La impresora M-BOSS Compact con su Organizador incluido ofrece un sistema de almacenamiento autónomo dentro de la unidad de impresión.
El organizador es un sistema de almacenamiento giratorio con 10 compartimentos que puede ser programado para almacenar placas tanto de forma individual como en un set predefinido. Esto significa que los usuarios tienen flexibilidad para gestionar cómo trabajar con las impresiones. La pantalla de la parte superior de la impresora indica cuántas placas hay en cada compartimento. La bandeja cuando está abierta, ocupa 430 mm desde el frontal de la impresora.

Una solución muy fácil para gestionar la salida de placas ya impresas.

Características y Beneficios

- Impresora con organizador incluido, para poder gestionar la organización de las placas ya impresas
- El sistema giratorio situado debajo de la impresora cuenta con 10 compartimentos extraíbles
- La flexibilidad de su producción permite que todas las placas o, un conjunto de ellas, pueden ser enviadas a cada compartimento
- La capacidad del sistema de carrusel puede almacenar hasta 400 placas
- Cada compartimento almacena hasta 40 placas

Organizador para M-BOSS Compact.

TIPO	Código
M-BOSS Compact Organiser	544-21000

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

CE

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Sistema de Impresión en Acero Inoxidable

Placas M-BOSS Compact

Las placas M-BOSS son utilizadas en aquellas áreas con condiciones químicas o mecánicas severas. Por ejemplo, la industria costera, la ingeniería marina, la industria petroquímica, la minería, los entornos subterráneos o en los postes de radio y telefonía donde la permanencia del marcaje es crítico.
El consistente relieve del marcaje de las placas de acero asegura que el texto permanezca visible incluso cuando la suciedad, grasa o pintura cubren el marcador. Las propiedades físicas del metal y la altura del relieve del marcaje permite retirar las posibles capas de pintura, grasa o suciedad que puedan existir sin dañar la integridad del texto. Este producto es completamente personalizable gracias a nuestro Servicio de Impresión PrintShop.

Las placas de señalización han sido diseñadas para resistir las condiciones más severas.

Características y Beneficios

- El marcaje en relieve asegura la visibilidad del texto incluso cuando pueda estar cubierto de polvo, grasa o aceite
- Fafricadas en acero inoxidable SS316L, que es ideal para su uso en las condiciones más severas
- Las placas están diseñadas para fijarse con bridas de acero inoxidable de 4,6 mm de ancho
- Las bridas se instalan con la herramienta profesional para bridas metálicas modelo MK9SST
- Resistentes a la corrosión y condiciones climáticas
- Resistente a productos químicos
- No arde
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro «Servicio PrintShop»

Una amplia gama de tamaños de placas para ajustarse a sus necesidades.

MATERIAL	Acero Inoxidable Tipo SS316L (SS316L)
Temp. Trabajo	-80 °C a +538 °C
Estabilizado UV (Si/No)	Si
Metodo de Fijación	MBT Bridas metálicas ancho max 4,6mm

HF ✓ LFH ✓
RoHS ✓



MBML

TIPO	Ancho Brida max. (G)	Número de Líneas de Texto	N°Caract. / línea	Número de Carácteres	Ancho (W)	Long. (L)	Contenido	Código
MBML10X45	4,6	1	8	8	10,0	44,5	1000 Pzas	544-80101
MBML10X90	4,6	1	23	23	10,0	89,5	500 Pzas	544-80102
MBML20X45	4,6	3	8	24	20,0	44,5	1000 Pzas	544-80201
MBML20X90	4,6	3	23	69	20,0	89,5	500 Pzas	544-80202

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Software de Diseño de Etiquetas

TagPrint Pro 5

TagPrint Pro 5 es el potente software para el diseño profesional y la impresión automatizada de etiquetas, etiquetadas de cableado, marcadores termoretráctiles y otras señalizaciones - perfectamente adaptado a todos los sistemas de impresión HellermannTyton. El nuevo asistente de plantillas hace que empezar sea especialmente rápido: seleccione el producto, personalice el diseño, añada elementos y listo. TagPrint Pro imprime con una amplia gama de funciones inteligentes para soluciones de etiquetado eficientes, personalizadas y basadas en datos - de uso intuitivo y fácil de integrar en los procesos de trabajo existentes.

TagPrint Pro 5 es la solución completa para un etiquetado profesional y automatizado.

Características y Beneficios

- Interfaz de usuario intuitiva con un diseño moderno
- Innovador asistente de plantillas para un inicio rápido
- Funciones de texto, gráficos y códigos de barras
- Permite abrir archivos Excel sin necesidad de importarlos
- Nuevo formato de archivo para combinar diseño y datos
- Impresión simultánea en varios dispositivos
- Explorador de proyectos para automatizar los procesos de impresión
- Interfaz de usuario multilingüe

Software de impresión TagPrint Pro 5.0. Etiquetado sin esfuerzo, resultados potentes.

Impresión en un solo paso de trabajos de etiquetas en una o varias impresoras simultáneamente.

Requerimientos del Sistema	PC compatible con IBM Microsoft Windows 10, Windows 11 4 GB de RAM (recomendado) 160 MB de espacio disponible en el disco duro

HF

TIPO	Descripción	Código
TagPrintPro5-Upgrade-EMEA	Licencia 1 usuario - Actualización de Software de Diseño TagPrint Pro 4,0	556-00065
TagPrintPro5-EMEA	Licencia de 1 usuario	556-00066

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Impresoras de Transferencia Térmica

TT431 - para volumenes de impresión pequeños y medianos

La impresora de transferencia térmica TT431 es perfecta para imprimir en materiales HellermannTyton como etiquetas adhesivas, tubos termoretráctiles y etiquetas de identificación. Gracias a su bajo peso y construcción compacta, la TT431 se integra perfectamente en cualquier estación de trabajo. Es fácil de usar gracias a su intuitiva pantalla táctil LCD en color y a sus claros mensajes de estado que pueden mostrarse en varios idiomas. El cortador y el perforador opcionales hacen que esta impresora sea ideal para una amplia gama de aplicaciones. La resolución de 300 ppp garantiza la máxima nitidez de los códigos de barras, símbolos de advertencia, logotipos y texto.

Características y Beneficios

- Impresión a una cara de pequeños y medianos volumenes de impresión
- Impresión en marcadores y etiquetas de cables HellermannTyton
- Uso de cintas de impresión (ribbon) estándars
- Códigos de barras: estándar y 2D
- Velocidad de impresión de hasta 150 mm/s
- Sensor de etiquetas ajustable
- Selección de varios idiomas
- Drivers Windows: 32/64 bit para Windows Vista, Windows 7, 8, 10, 11, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Impresora de transferencia térmica TT431 diseñada para un fácil uso.

Método de Impresión	transferencia térmica
Cabezal	300 dpi
Velocidad de Impresión	hasta 150mm/s
Anchura Máx. Impresión	105,70 mm
Altura Etiqueta Max. (mm)	4000 mm
Interfaces	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, RS232
Soporta Códigos de Barras, Impresora	Estándar y 2D
Memoria Impresora	256 MB RAM
Dimensiones del Embalaje (WxHxD)	253 mm x 189 mm x 322 mm
Peso	5,52 kg

RoHS

TIPO	Código
TT431	556-00400

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

c UL us

Nota: Algunos o todos los productos listados aquí cumplen con estas aprobaciones, o tenen una o más atributos sostenibles. Por favor consulte nuestra web para ver las últimas actualizaciones.

Accesorios y piezas de recambio TT431

TIPO	Descripción	Código
TT Printer Adapter	Adaptador para impresoras TT	556-00012
TT430/TT431 300dpi Printhead	Cabezal de impresión para TT431	556-00453
TT430/TT431 Print Roller	Rodillo de arrastre para TT431	556-00454
S430 Cutter	Cortador para TT431	556-00452
P430 Perforator	Perforador para TT431	556-00456
TT External Reel Holder	Soporte externo de consumible	556-00451
TTER120	Rebobinador Externo	556-00013

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Impresoras de Transferencia Térmica

TT4030 - para grandes volumenes de impresión

La impresora TT4030 de HellermannTyton está diseñada específicamente para medianas y pesadas aplicaciones industriales. Su cabezal de impresión de 300 dpi cumple cualquier requisito estándar para imprimir códigos de barras, señales de advertencia, logotipos e información escrita. La impresora dispone de accesorios opcionales de alta calidad como un Perforador y un Cortador para satisfacer las necesidades más exigentes.
Además, la impresión de gráficos de alta definición como códigos de barras 2D, códigos de barras estándar, números y textos sobre etiquetas adhesivas, materiales termoretráctiles y marcadores de cable (Tiptags) se realiza muy fácilmente.
Una moderna pantalla táctil LCD de color con interfaz de usuario ayuda a la operación intuitiva.
Los trabajos de identificación industrial profesionales son de gran facilidad gracias al uso del software de etiquetas TagPrint Pro de HellermannTyton.
Ya sea de modo autónomo, o a través de una aplicación para PC o en red, las robustas impresoras TT4030 pueden satisfacer cualquier necesidad de identificación.

Características y Beneficios

- Grandes volumenes de impresión a una cara
- Imprima sobre tubos termoretráctiles, marcadores y etiquetas para cables de HellermannTyton
- Utilice las cintas de impresión estándar de longitud de 300m
- Impresión de códigos de barras: estándar y 2D
- Velocidad de impresión de hasta 300 mm/s (velocidad de 30 mm/s recomendada para productos y tubos en formato escalera)
- Selección multilingüe de idiomas
- Drivers de Windows: 32/64 bits para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, 11

TT4030 impresora de transferencia térmica para grandes volúmenes de impresión.

Método de Impresión	transferencia térmica
Cabezal	300 dpi, tipo plano
Velocidad de Impresión	Hasta 300mm/s
Anchura Máx. Impresión	105,70 mm
Altura Etiqueta Max. (mm)	2000 mm
Interfaces	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Soporta Códigos de Barras, Impresora	Estándar, 2D
Memoria Impresora	256 MB RAM
Dimensiones del Embalaje (WxHxD)	252 mm x 288 mm x 460 mm
Peso	11,38 kg

RoHS

TIPO	Código
TT4030	556-04037

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

TT4030 - Accesorios y repuestos

TIPO	Descripción	Código
TT Printer Adapter	Adaptador para impresoras TT	556-00012
TT4030 Printhead	Cabezal de impresión para TT4030	556-04041
Printer Roller TT4030/TT4000+	Rodillo para impresora TT4030/TT4000+	556-04005
S4030 Cutter	Cortador S4030 para TT4030	556-04050
P4030 Perforator	Perforador para TT4030	556-04051
TT External Reel Holder	Soporte externo de consumible	556-00451
TTER120	Rebobinador Externo	556-00013

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Impresora de Transfernecia Térmica

TT4030DS, Doble Cara para grandes volumenes

La TT4030DS es una impresora de alto rendimiento para impresión a doble cara. Esta impresora es perfecta para imprimir a doble cara en tubos retráctiles HellermannTyton. Con dos cabezales de impresión montados uno encima del otro, la TT4030DS imprime en ambos lados del material al mismo tiempo. La alta fiabilidad y los múltiples periféricos permiten aplicaciones y soluciones adaptadas a los requisitos específicos del cliente. Es fácil de usar gracias a su pantalla táctil en color y a mensajes de estado claros que se pueden mostrar en varios idiomas. La resolución de 300 ppp garantiza que los códigos de barras, los símbolos de advertencia, los logotipos y el texto sean lo más nítidos posible.

Características y Beneficios

- Impresión a doble cara, para gran volumen
- Imprime perfectamente en productos termoretráctiles formato escalera HellermannTyton
- Pantalla táctil a color
- Resolución de impresión 300 ppp
- La tempretura de impresión se puede asignar por separado a cada cabezal
- Impresión de etiquetas utilizando «solo» el cabezal de impresión 2
- Impresión optimizada mediante la opción de ahorro de cinta
- Varios idiomas selecionables

Impresora de transferencia térmica TT4030DS, ideal para marcadores de cables termoretráctiles.

Método de Impresión	transferencia térmica
Anchura Máx. Impresión	105,7 mm
Interfaces	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Dimensiones del Embalaje (WxHxD)	248 mm x 395 mm x 594 mm
Peso	24,7 kg

RoHS

TIPO	Código
TT4030DS	556-04061

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

TT4030DS Accesorios y Repuestos

TIPO	Descripción	Código
TT4030 Printhead	Cabezal de impresión para TT4030	556-04041
Printer Roller TT4030/TT4000+	Rodillo para impresora TT4030/TT4000+	556-04005
S4030 Cutter	Cortador S4030 para TT4030	556-04050
P4030 Perforator	Perforador para TT4030	556-04051
TT External Reel Holder	Soporte externo de consumible	556-00451
TTER120	Rebobinador Externo	556-00013

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Etiquetadora Portátil de Termotrasferencia

HLP0612, Etiquetadora Portátil

La impresora portátil de etiquetas se puede utilizar para etiquetar y organizar en obras, recintos eléctricos, entornos de fábricas, telecomunicaciones, laboratorios, buzones de correos, activos fijos y otros, incluidos electricistas, técnicos y operaciones en exteriores. HLP0612 admite 22 idiomas: Checo, danés, alemán, inglés, español, francés, croata, italiano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, finlandés, sueco, turco, estonio, letón y lituano. Manual impreso sólo en inglés.

El producto incluye:
1 impresora de etiquetas
1 cable de alimentación USB tipo C
1 cartucho de cinta adhesiva blanca de 12 mm

Características y Beneficios

- Admite impresión de etiquetas de 6/9/12 mm
- Corte manual completo
- Soporta 22 tipos de lenguaje de sistema
- Tecla especial para realizar la entrada de la forma variante de las letras latinas
- Puede imprimir etiquetas Flag/Wrap, códigos de barras

HLP0612 Etiquetadora portátil.

HTZ - Embalaje de cinta de etiquetas laminadas.

MATERIAL	Plástico (PL)
Método de Impresión	transferencia térmica
Cabezal	180 dpi, plano
Velocidad de Impresión	10 mm/s
Anchura Máx. Impresión	12 mm
Soporta Códigos de Barras, Impresora	CODABAR, CODE39, ITF25, CODE128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E
Dimensiones del Embalaje (WxHxD)	109 mm x 213 mm x 61.5 mm
Peso	0,72 kg

RoHS

TIPO	Código
HLP0612	556-00014

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Guía de Selección: Materiales y Cintas de impresión

Utilice esta tabla para localizar la cinta de impresión y el material más óptimo para su aplicación.

● sí — no

Material (Página)	Cinta de Impresión	Resistencia a							Mercado (sugerencia)							
		A prueba de manchas	A prueba de rayones	Parcialmente a prueba de manchas	Aceites / bencenos	Disolventes alcohólicos	Aguafuerte	Aprobado	Aeroespacio	Automoción	Electrónica	Fabricación de Maquinaria	Militar	Control de Procesos	Ferroviario	Alimentación y Farmacia
Etiquetas																
Helatag 1232 (530)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
Helatag 323 (531)	TT932DOUT	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
Helatag 896 (528)	TT932DOUT	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
Helatag 934 (533)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
Helatag 1206 (566)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—
Helatag 1251 (578)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—
Helatag 880 (558)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Helatag 892 (553)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Helatag 1203 (576)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—
Helatag 1204 (564)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	●	—	●	●	●	—	●	—	—
Helatag 1211 (557)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Helatag 1213 (571)	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Helatag 1220 (562), **Helatag 1221** (563)	TT122OUT	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
	TT822OUT	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
Marcadores termoretráctiles																
TCGT (508), **TULT** (510)	TT822OUT8	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—
	TTDTHOUT	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—
	TTRW	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—
TULT DS (512)	TTDTHOUT	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—
TLFX (514), **TLFX DS** (517), **TLFD DS** (519)	TTDTHOUT	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Placas TIPTAGs																
TAGLF (527), **TIPTAG HF** (521)	TTDTHOUT	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
TAGPU (524), **TAGPU LOOP** (526)	TT287, TTRC+	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
TIPTAG PU (522)	TTRC+	●	●	—	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—
TIPTAG MC (523)	TTDTHOUT	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	TTRW	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Cintas de impresión de Transferencia Térmica para:

Etiquetas Adhesivas

La tecnología de impresión por transferencia térmica se basa en el calentamiento de ciertos puntos en el cabezal de impresión. Esto transfiere la tinta con una notable precisión desde la cinta hasta la superficie del material a imprimir. La gama de cintas HellermannTyton cuenta con una composición especial de resina para maximizar el rendimiento de la impresión. Junto con las impresoras de termotransferencia de HellermannTyton, las cintas garantizan la máxima calidad de impresión en cualquier producto de identificación.

Características y Beneficios

- Cintas de impresión de transferencia térmica para la máxima calidad y rendimiento en etiquetas impresas
- Estas cintas están diseñadas específicamente para maximizar el rendimiento de la impresión en el material recomendado

Fácil aplicación de cintas de impresión en impresoras de transferencia térmica HellermannTyton.

Cintas de impresión para imprimir sobre Etiquetas Adhesivas.

ID: El diámetro interior del mandril de la cinta de impresión es 25,4 mm.



TIPO	Material Recomendado	Color	Ancho (W)	Largo Rollo	Código
TT822OUT 60MM	323, 892, 934, 1203, 1204, 1206, 1211, 1213, 1221, 1232, 1251	Negro (BK)	60,0	300 m	556-00111
TT822OUT 110MM	323, 892, 1203, 1204, 1206, 1211, 1213, 1220, 1221, 1232, 1251	Negro (BK)	110,0	300 m	556-00101
TT932DOUT 85MM	323, 896	Negro (BK)	85,0	300 m	556-00117
TT932DOUT 110MM	323, 896	Negro (BK)	110,0	300 m	556-00118
TT122OUT 60MM	1220, 1221	Negro (BK)	60,0	300 m	556-00060
TT122OUT 110MM	1220, 1221	Negro (BK)	110,0	300 m	556-00061
TTRR 110	1220, 1221	Rojo (RD)	110,0	300 m	556-00208
TT287-110MM	TAGPU/LOOP/1213	Blanco (WH)	110,0	300 m	556-00246

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025

Cintas de Transferencia Térmica para:

Tubos Termoretráctiles y Placas de Identificación Tiptags

La tecnología de impresión por transferencia térmica se basa en el calentamiento de ciertos puntos del cabezal de impresión. Esto transfiere la tinta con una notable precisión desde la cinta a la superficie del material a imprimir. La gama completa de cintas HellermannTyton presentan una composición especial de resina para maximizar el rendimiento de la impresión. Junto con las impresoras de termotransferencia de HellermannTyton, las cintas garantizan la máxima calidad de impresión sobre materiales de identificación de HellermannTyton.

Características y Beneficios

- Cintas de impresión de transferencia térmica para garantizar excelentes resultados de impresión sobre tubos termoretráctiles y placas de identificación TipTag
- Las cintas están diseñadas específicamente para maximizar el rendimiento de impresión para cada material

Fácil aplicación de las cintas de impresión en impresoras de transferencia térmica HellermannTyton.

Cintas de impresión para imprimir sobre Tubo Termoretráctil y TipTags.

ID: El diámetro interior del mandril de la cinta de impresión es 25,4 mm.



TIPO	Material Recomendado	Color	Ancho (W)	Largo Rollo	Código
TT287-100MM	TAGPU/LOOP	Negro (BK)	100,0	300 m	556-00245
TT287-110MM	TAGPU/LOOP/1213	Blanco (WH)	110,0	300 m	556-00246
TT822OUT8 110MM	TCGT, TULT	Plata (SR)	110,0	300 m	556-00161
TTDTHOUT 40MM	TCGT, TULT, TLFX, TLFD, TIPTAG	Negro (BK)	40,0	300 m	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TCGT, TULT, TLFX, TLFD, TIPTAG	Negro (BK)	60,0	300 m	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TCGT, TULT, TLFX, TLFD, TIPTAG	Negro (BK)	100,0	300 m	556-00141
TTRW 30MM	TCGT, TULT, TTAGMC	Blanco (WH)	30,0	300 m	556-00125
TTRW 60MM	TCGT, TULT, TTAGMC	Blanco (WH)	60,0	300 m	556-00137
TTRC+ 30MM	TIPTAG PU, TAGPU/LOOP	Negro (BK)	30,0	300 m	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG PU, TAGPU/LOOP	Negro (BK)	60,0	300 m	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG PU, TAGPU/LOOP	Negro (BK)	100,0	300 m	556-00103

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2025