




**HelaCon Releasable**

Ligadores Rápidos Universais

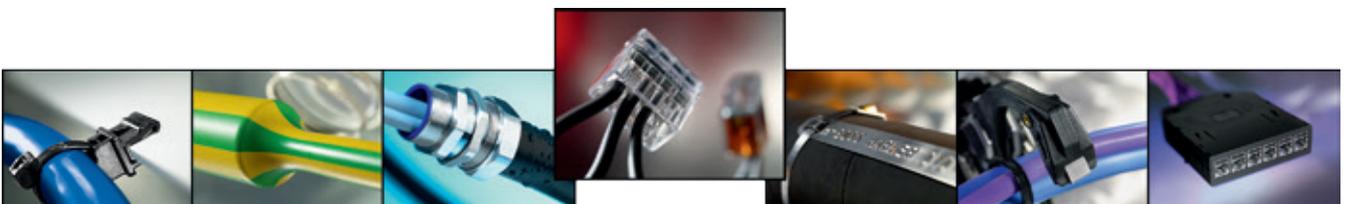


## Ligador Rápido Universal – Para todos os tipos de fio.



*Insira fios rígidos sem necessidade de levantar a patilha.*



*Levante a patilha para inserir fios flexíveis.*




### Ligadores - Para todos os Tipos de Fio

#### HelaCon Releasable


Os ligadores HelaCon Releasable são usados para ligar todos os tipos de fios e cabos em instalações elétricas. Os ligadores podem ser usados em qualquer tipo de caixa (saliente ou encastrada). Os ligadores HelaCon oferecem a melhor solução possível quando a facilidade de instalação e segurança máxima são requeridas.

#### Características e Benefícios

- Ligador universal para inserção de fio rígido, semirrígido ou flexível
- Inserção de fios rígidos sem necessidade de levantar patilha
- Ligador compacto
- Secção admissível de 0,2-2,5mm<sup>2</sup>
- Ponto de teste de tensão na base do ligador
- Reutilizável - não necessita de ferramentas
- Invólucro transparentes para fácil inspeção das ligações
- Permite Instalação e manutenção em segurança

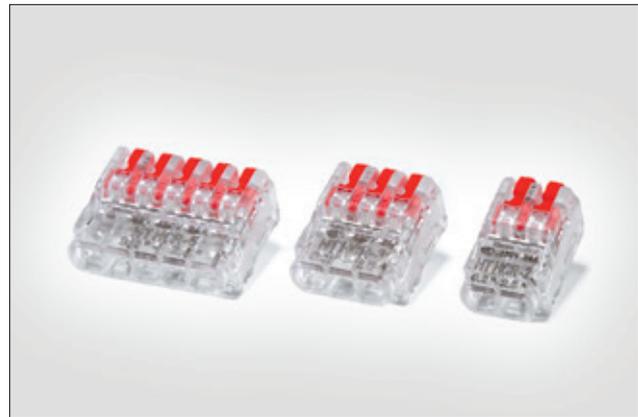

HelaCon Releasable estão disponíveis em 3, 4 e 5 polos.

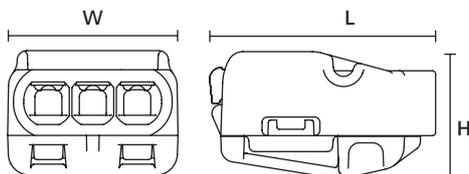


HelaCon Releasable vista frontal

HelaCon Releasable vista lateral


<b>MATERIAL</b>	Policarbonato (PC)
<b>Corrente</b>	24 A
<b>Tensão Max.</b>	450 V
<b>Secção (VDE)</b>	0.2 a 2.5mm <sup>2</sup> todos os tipos de fio
<b>Comp. Descarne</b>	10 mm
<b>Flamabilidade</b>	UL94 V0
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-30 °C a +85 °C

TIPO	Plano	Cor	Largura (W)	Altura (H)	Comp. (L)	Conteúdo	Código
<b>HCR-2</b>		Transparente (CL)	11,9	11,7	21,1	100 Peças	148-90043
<b>HCR-3</b>		Transparente (CL)	16,1	11,7	21,1	75 Peças	148-90044
<b>HCR-5</b>		Transparente (CL)	24,5	11,7	21,1	50 Peças	148-90045

Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

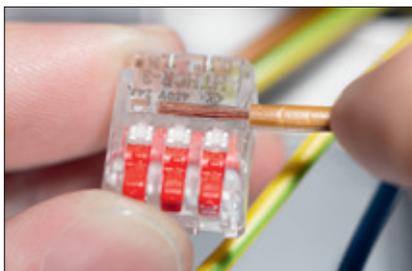

O comprimento de descarnar de 10mm está marcado no ligador.

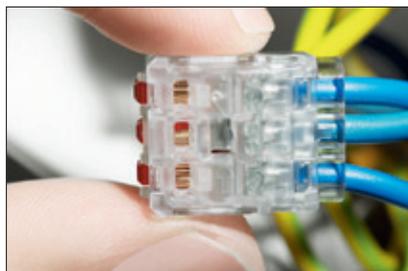

Controlo visual após instalação dos fios.



Ponto de teste de tensão na base do ligador.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



## HellermannTyton

HellermannTyton España / Portugal  
Apartado 3079  
4446-908 Alfena  
Tel: +351 229 687 636  
Fax: +351 229 687 634  
E-Mail: [HellermannTyton.pt@HellermannTyton.es](mailto:HellermannTyton.pt@HellermannTyton.es)  
[www.HellermannTyton.es](http://www.HellermannTyton.es)